My Passport® Ultra™

Taşınabilir Sabit Sürücü

Kullanım Kılavuzu

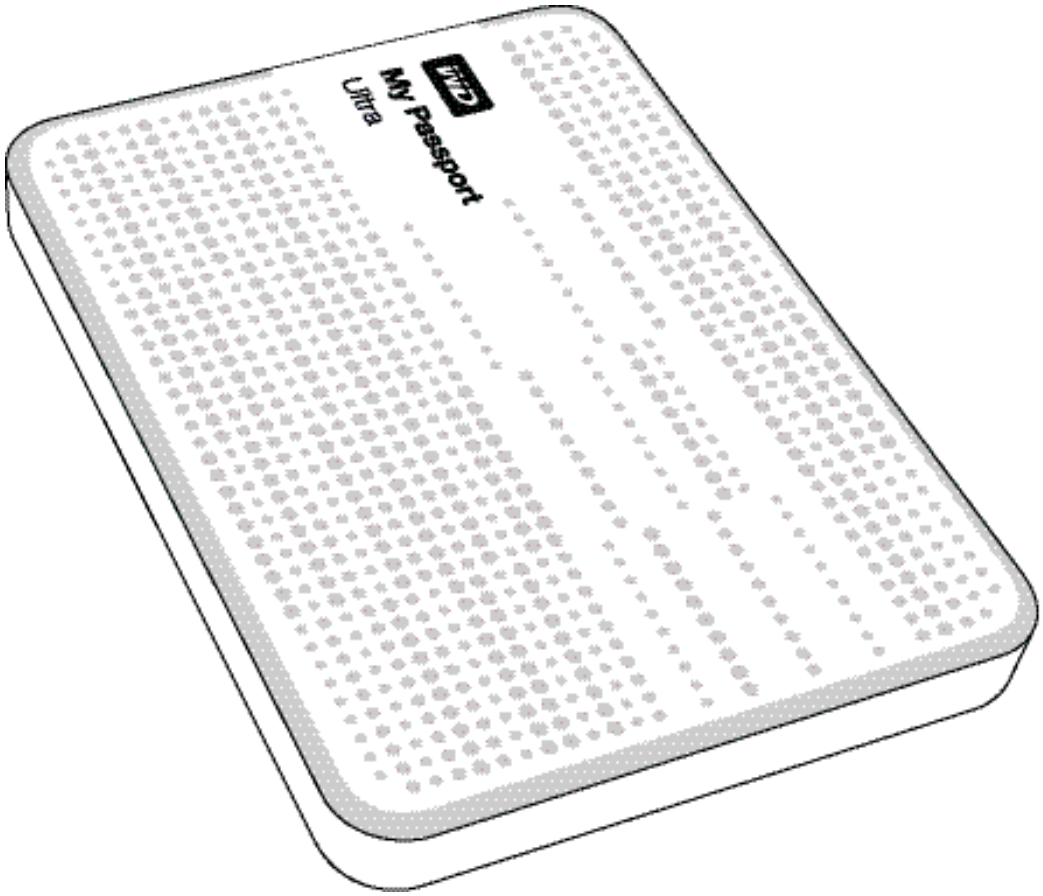

Harici Taşınabilir

WD Servis ve Desteği

Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. Teknik destekle ilgili soruların çoğu bilgi tabanımız veya *http://support.wdc.com* adresindeki e-posta destek hizmeti aracılığıyla yanıtlanabilir. Yanıt bulunamıyorsa veya bunu tercih ediyorsanız, lütfen aşağıda yer alan en uygun telefon numarasından WD® ile bağlantı kurun.

Ürününüz, garanti süresince 30 günlük ücretsiz telefon desteğini de kapsamaktadır. Bu 30 günlük süre, WD Teknik Destekle ilk telefon görüşmenizi yaptığınız tarihte başlar. E-posta desteği garanti süresince ücretsizdir ve kapsamlı bilgi tabanımız 7/24 kullanıma açıktır. Size yeni özellikler ve hizmetler hakkında güncel bilgileri sağlayabilmemiz için ürününüzü *http://register.wdc.com* adresinden kaydettirmeyi unutmayın.

Çevrimiçi Desteğe Erişim

http://support.wdc.com adresindeki ürün destek web sitemizi ziyaret edin ve aşağıdaki konulardan birini seçin:

- **Downloads** (İndirmeler) – WD ürününüz için sürücüleri, yazılım ve güncellemeleri yükleyin.
- **Registration** (Kayıt) – En yeni güncelleştirmeleri ve özel teklifleri almak için WD ürününüzü kaydedin.
- **Garanti ve RMA Servisleri** – Garanti, ürün değişimi (RMA), RMA durumu ve veri kurtarma bilgilerini alın.
- **Bilgi Tabanı** – Anahtar sözcük, ifade veya yanıt no ile arama yapın.
- **Kurulum** – WD ürün ya da yazılımınız için çevrimiçi kurulum yardımı alın.
- **WD Community** (WD Topluluğu) – Düşüncelerinizi paylaşın ve diğer WD kullanıcılarıyla iletişim kurun.

WD Teknik Destekle İletişim

Destek için WD ile bağlantı kurarken, WD ürün seri numarası, sistem donanım ve sistem yazılım sürümlerini hazır bulundurun.

Kuzey Amerika		**Avrupa (ücretsiz)***	00800 ASK4 WDEU
İngilizce	800.ASK.4WDC		(00800 27549338)
	(800.275.4932)	**Avrupa**	+31 880062100
İspanya	800.832.4778	**Orta Doğu**	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Meksika	001 8002754932	**Rusya**	8 10 8002 335 5011
Güney Amerika		**Asya Pasifik**	
Şili	1230 020 5871	Avustralya	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Kolombiya	009 800 83247788	Çin	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Hindistan	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Endonezya	+803 852 9439
Arjantin	0800 4440839	Japonya	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brezilya	0800 7704932	Kore	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malezya	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malezya)
		Yeni Zelanda	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipinler	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Tayvan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tayland	001 800 441 0570

** Ücretsiz numara aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere.*

İçindekiler

WD Servis ve Desteği ii
Çevrimiçi Desteğe Erişim ii
WD Teknik Destekle İletişim ii

1 WD Sürücünüz Hakkında 1

Özellikler 1
Kit İçeriği 2
İsteğe Bağlı Aksesuarlar 2
İşletim Sistemi Uyumluluğu 3
Disk Sürücü Formatı 3
Fiziksel Açıklama 3
Güç/Çalışma LED'i 4
USB 3.0 Arayüzü 4
Sürücünüzü Kaydetme 4
Kullanım Önlemleri 4

2 Sürücünün Bağlanması ve Başlarken 5

Sürücünün Bağlanması 5
WD Yazılımına Başlarken 6

3 WD SmartWare Yazılım İşlevselliğine Genel Bakış 15

Anasayfa Sekmesi Ekranı 16
Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları 23
Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları 25
Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi 28
Yardım Sekmesi Gösterimi 29

4 Dosyaları Yedekleme 31

Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır? 31
Dosyaları Yedekleme 31

5 Dosyaları Geri Yükleme 39

Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır? 39
Dosyaları Geri Alma 39

6 Sürücünün Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi 44

WD Quick View Simgesinin Kullanımı 44
WD SmartWare Yazılımının Açılması 44
Sürücü Durumunu Denetleme 45
Sürücü Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi 45
Simge Uyarılarını Görüntüleme 45
Sürücü Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma Ayarı 46

Sürücünün Kaydedilmesi 46
Sürücü Sağlığını Denetleme 47
Sürücüyü Silme 49
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi 49

7 Yazılımın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi 50

Yedekleme Sürümlerin Sayısını Belirleme 50
Farklı bir Geri Alınan İçerik Klasörü Belirleme 50
Yazılım Güncellemelerini Denetleme 51
Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması 51
WD Yazılımının Kaldırılması 53
Windows XP'den Kaldırma 53
Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8'den Kaldırma 53

8 Sürücünün Mac ile Kullanılması 54

Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme 54
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi 54

9 Sorun Giderme 55

Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme 55
Sık Sorulan Sorular 55

A SES Sürücüsünün Kurulumu 57

Windows XP Bilgisayarlara Kurulum 57
Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi 57
Sürücünün Elle Yüklenmesi 59
Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum 61
Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi 61
Sürücünün Elle Yüklenmesi 62
Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum 64

B Uygunluk ve Garanti Bilgileri 66

Yasal Uygunluk 66
FCC Sınıf B Bilgileri 66
ICES-003/NMB-003 Beyanı 66
Güvenlik Uyumluluğu 66
Avrupa İçin CE Uyumu 67
KC Bildirimi (yalnızca Kore Cumhuriyeti) 67
Çevresel Uygunluk (Çin) 67
Garanti Bilgileri 67
Servis Alma 67
Sınırlı Garanti 68
GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL") 68

İndeks 69

1 WD Sürücünüz Hakkında

My Passport® Ultra™ taşınabilir sabit sürücünüze hoş geldiniz. Bu ürün, şık bir taşınabilir sürücüde yüksek kapasite sunar. Ultra hızlı USB 3.0 bağlantı noktasının yanı sıra hem yerel hem de bulut yedekleme özelliklerine sahiptir.

Bu giriş bölümünde yer alan başlıklar şunları içerir:

Özellikler
Kit İçeriği
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
İşletim Sistemi Uyumluluğu
Disk Sürücü Formatı
Fiziksel Açıklama
Sürücünüzü Kaydetme
Kullanım Önlemleri

Özellikler

Kompakt tasarım, yüksek kapasite ve yerel veya bulut yedekleme tercihiniz ile My Passport Ultra, hareketli, dijital ve yoğun bir hayatı olan herkesin yaşamına mükemmel uyum sağlar.

Ultra yüksek aktarım hızları – Bir USB 3.0 bağlantı noktasına bağlandığında, My Passport Ultra dosyalara ışık hızında erişmenize ve onları kaydetmenize izin verir. USB 2.0 aktarım hızlarına göre aktarım süresini 3 katına kadar azaltın.*

*Performans, donanım ve sistem yapılandırmanıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Otomatik, sürekli yedekleme yazılımı – WD SmartWare™ Pro otomatik yedekleme yazılımı, en az PC kaynağını kullanarak ve arka planda sessizce çalışarak verilerinizin korunmasına yardımcı olur. Otomatik, sürekli yedeklemeyi kullanarak dosyalarınızı anında yedekleyebilirsiniz. Tercihinize göre planlı yedekleme seçeneği ile dosyalarınızı sizin ayarlamalarınıza ve kontrollerinize göre yedekleyebilirsiniz.

Yerel ve bulut yedekleme – WD SmartWare Pro yazılımı, dosyalarınızı yedekleyeceğiniz alanı seçmenize izin verir. Dosyalarınızı My Passport Ultra sürücünüze yedekleyin veya Dropbox ile bulut yedekleme yapın.*

*Bulut yedekleme için Dropbox hesabı gereklidir. Bulut hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirilebilir, sonlandırılabilir veya durdurulabilir ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Windows® 8 ile mükemmel uyumlu – WD Windows 8 uygulaması, My Passport Ultra sürücünüze depoladığınız dijital medya dosyalarınızın Windows 8 işletimli bilgisayarınız tarafından kolayca algılamasını sağlar. İçeriğiniz otomatik olarak gösterir ve resim, video ve müzik dosyalarınızı kolayca bulup tadını çıkarmanızı sağlayacak şekilde düzenler.

Yüksek kapasite ve ultra şık tasarım – Sadece 12,8 mm kalınlığında olan ve önemli dijital içeriğiniz için bol miktarda kullanım kapasitesi sunan bu sürücü ultra ince ve hızlıdır.

USB 3.0 ve USB 2.0 uyumluluğu – Tek bir sürücü kullanarak hem son teknoloji USB 3.0 bağlantılı aygıtlarla hem de eski USB 2.0 bağlantılı aygıtlarla uyumluluk sağlayabilirsiniz.

WD Drive Utilities™ yazılımı – WD Drive Utilities yazılımı ile sürücünüzün kaydını yaptırın, sürücü uyku zamanlayıcısını ayarlayın, tanılama çalıştırın ve çok daha fazlasını yapın.

Sağlam kasa, içerisindeki sürücüyü korur – Verilerinizin sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple bu sürücüyü, dayanıklılık ve darbelere karşı uzun süreli güvenilirlik için zorlu şartlara uygun olarak ürettik. Sonra onu hoş görünmesi için tasarladığımız dayanıklı bir kasaya yerleştirdik.

USB'den çalışır – Doğrudan PC'nizin USB bağlantı noktasından çalışır. Ayrı bir güç kaynağına gerek yoktur.

Önemli: En güncel WD ürün bilgileri ve haberleri için *http://www.westerndigital.com* adresinden internet sitemizi ziyaret edin. En son yazılım, üretici yazılımı ile ürün belgeleri ve bilgileri için, *http://support.wdc.com/downloads adresine gidin.*

Kit İçeriği

Şekil 1'de gösterildiği gibi My Passport Ultra sürücü kitiniz aşağıdakileri içerir:

- My Passport WD Drive Utilities, WD SmartWare ve WD Smartware Pro yazılım güncellemesine sahip ultra taşınabilir sabit sürücü
- USB 3.0 kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

WD ürünleriyle ilgili isteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

ABD	*http://www.shopwd.com* ya da *http://www.wdstore.com*
Kanada	*http://www.shopwd.ca* ya da *http://www.wdstore.ca*
Avrupa	*http://www.shopwd.eu* ya da *http://www.wdstore.eu*
Diğerleri	Bölgenizdeki WD Teknik Destek birimi ile irtibat kurun. Teknik Destek yetkililerinin irtibat listesi için *http://support.wdc.com* adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanı'nda answer ID 1048'e bakın.



USB 3.0 Kablosu



My Passport Ultra Taşınabilir Sabit Sürücü

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Şekil 1. My Passport Ultra Sürücü Kiti Bileşenleri

İşletim Sistemi Uyumluluğu

My Passport Ultra sürücünüz ve WD Drive Utilities yazılımı şu işletim sistemleriyle uyumludur:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

WD SmartWare yazılımı, aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumludur:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Uyumluluk donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

En iyi performans ve güvenilirlik için her zaman en son güncellemeleri ve servis paketini (SP) yükleyin. Windows bilgisayarlar için **Start** (Başlat) menüsüne gidin ve **Windows Update** (Windows Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin. Mac bilgisayarlar için **Apple** menüsüne gidin ve **Software Update** (Yazılım Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin.

Disk Sürücü Formatı

My Passport Ultra sürücünüz güncellenmiş tüm Windows işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlanması için tek bir NTFS birimi olarak biçimlendirilmiştir. Bu sürücüyü Mac bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz, “Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme” sayfa 54 ve “Sorun Giderme” sayfa 55 kısımlarına bakın.

Fiziksel Açıklama

Şekil 2'de gösterildiği gibi My Passport Ultra sürücüsü aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Güç/çalışma LED göstergesi
- Bir USB 3.0 arayüzü bağlantı noktası

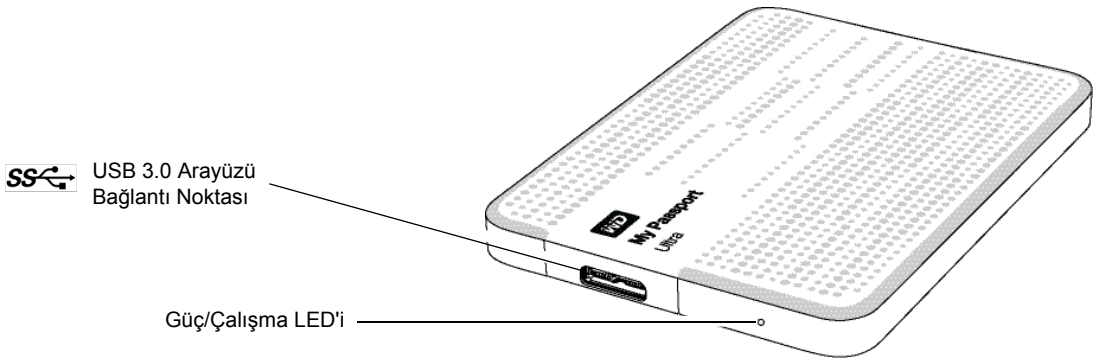

Şekil 2. My Passport Ultra Sürücü

Güç/Çalışma LED'i

Güç/çalışma LED'i sürücünün güç durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

LED Görünümü	Güç Durumu/Çalışma
Beklemede	Boşta
Hızlı yanıp sönme, saniyede yaklaşık 3 kez	Çalışma
Yavaş yanıp sönme, yaklaşık her 2,5 saniyede bir	Sistem bekleme

USB 3.0 Arayüzü

USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızını destekler. USB 3.0, geriye dönük olarak USB 2.0 ile uyumludur. USB 2.0 bağlantı noktasına bağlanıldığında veriler 480 Mb/sn'ye kadar bir hızla aktarılır.

Sürücünüzü Kaydetme

En son güncellemeleri ve özel teklifleri almak üzere her zaman My Passport Ultra sürücünüzün kaydını yaptırın. Sürücünüzü WD Drive Utilities yazılımını kullanarak, “Sürücünün Kaydedilmesi” sayfa 46'da açıklandığı şekilde kolaylıkla kayıt ettirebilirsiniz. Bir başka yöntem de *http://register.wdc.com* adresinden çevrimiçi olarak kaydetmektir.

Kullanım Önlemleri

WD ürünleri hassas aygıtlardır ve paketlerinden çıkarılırken ya da kurulurken özenle tutulmalıdır. Hoyrat kullanım, darbe veya titreşim sürücülerin hasar görmesine neden olabilir. Harici depolama ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri daima göz önünde bulundurun:

- Sürücüyü düşürmeyin veya sallamayın.
- Çalışırken sürücüyü hareket ettirmeyin.

2

Sürücünün Bağlanması ve Başlarken

Bu bölümde, sürücünüzü bilgisayarınıza bağlamak ve WD Drive Utilities ve WD SmartWare yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için gerekli talimatları bulabilirsiniz. Bölümde yer alan başlıklar:

Sürücünün Bağlanması
WD Yazılımına Başlarken

Sürücünün Bağlanması

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Sürücüyü Şekil 3'te gösterildiği gibi bilgisayarınıza bağlayın.
3. Sürücünün bilgisayarınızın dosya yönetim uygulaması listesinde göründüğünü doğrulayın.
4. Yeni Donanım Bulundu ekranı görünürse kapatmak için **İptal** seçeneğine tıklayın. WD yazılımı sürücünüze uygun sürücü kurulumunu yapar.

My Passport sürücünüz artık harici bir depolama aygıtı olarak kullanıma hazırdır. Sürücüde bulunan WD yazılımını kurarak kapasitenizi arttırabilirsiniz:

- WD Drive Utilities
- WD SmartWare

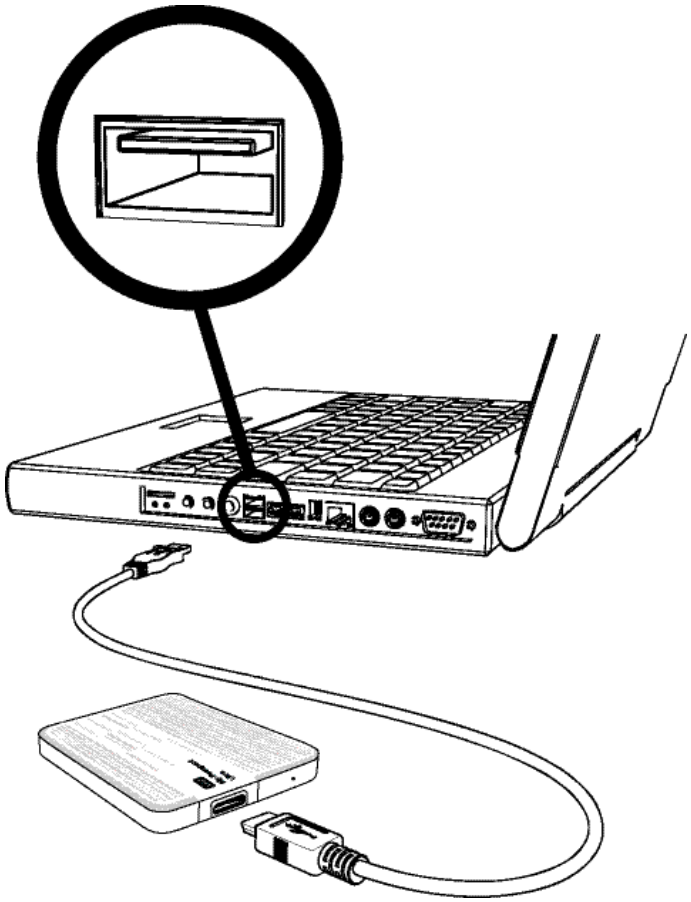

Şekil 3. My Passport Sürücünün Bağlanması

WD Yazılımına Başlarken

1. WD Apps Kurulum Sihirbazını görüntülemek için bilgisayarınızın dosya yönetim sistemindeki sürücü listesinde görünen WD Apps Kurulum dosyasına çift tıklayın:

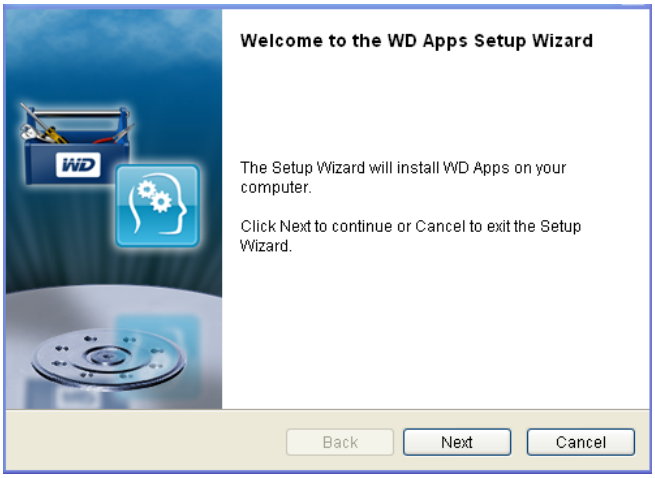
Welcome to the WD Apps Setup Wizard
The Setup Wizard will install WD Apps on your computer.
Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Back
Next
Cancel

2. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nı görüntülemek için **İleri**'ye tıklayın.
3. Lisans anlaşmasını okuduktan sonra, anlaşmayı kabul edip **İleri** tuşunu etkin hale getirmek için **I accept the terms...** (Şartları kabul ediyorum...) onay kutusunu seçin.
4. Özel Kurulum iletişim penceresini görüntülemek için **İleri** öğesine tıklayın.

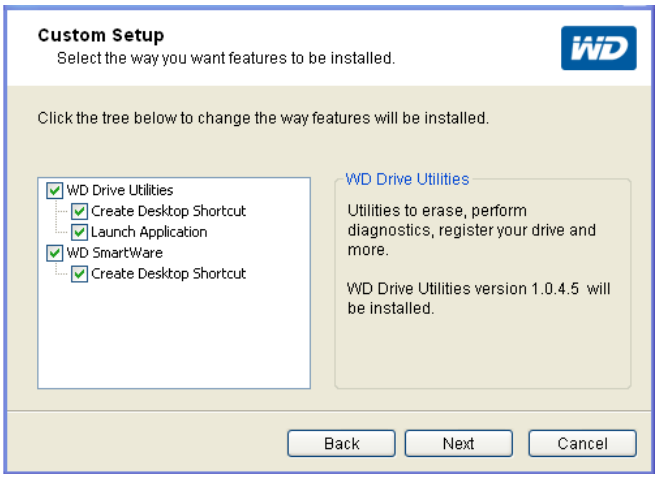
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Click the tree below to change the way features will be installed.
WD Drive Utilities
Create Desktop Shortcut
Launch Application
WD SmartWare
Create Desktop Shortcut
WD Drive Utilities
Utilities to erase, perform diagnostics, register your drive and more.
WD Drive Utilities version 1.0.4.5 will be installed.
Back
Next
Cancel

5. Özel Kurulum iletişim kutusunda:
   a. Uygulamanın kısa bir tarifini görmek için bir uygulama adı seçin:
      - **WD Drive Utilities**
      - **WD SmartWare**
   b. Yüklemek istemediğiniz uygulamaları onay kutusundan silin.
   c. Çalıştırmak istemediğiniz uygulamaları onay kutusundan silin.
      - **Masaüstü Kısayolu Oluşturma**
      - **Uygulamayı Başlatın**
   d. Seçili uygulama ve seçenekleri yüklemek için **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.

6. Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin:

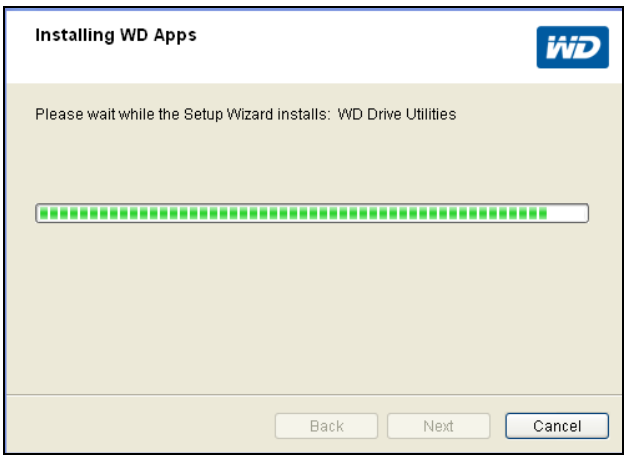

7. Yükleme tamamlanınca **Finish** (Bitir) öğesine tıklayarak WD Apps Kurulum Sihirbazından çıkış yapın:

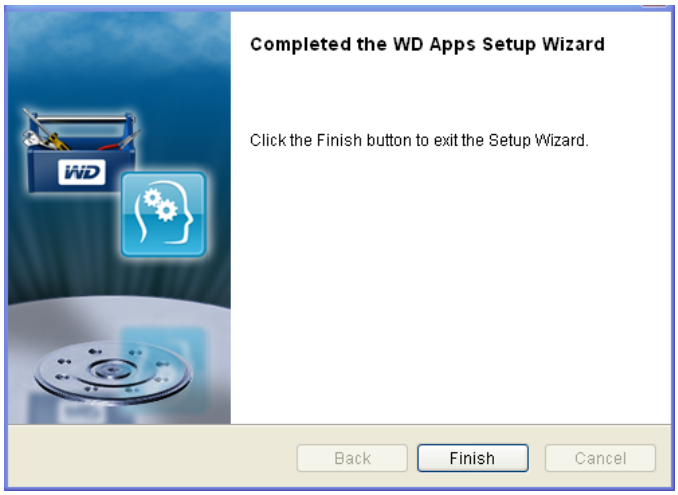

8. Seçiminize bağlı olarak:

   - WD Drive Utilities'i Uygulamayı Başlat seçeneğiyle yüklediğinizde WD Drive Utilities ekranı görüntülenir (bkz. “Sürücünün Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi” sayfa 44 ve sayfa 8’deki Şekil 4).
   - WD SmartWare kurulumu ile birlikte, ücretsiz yazılım güncelleme aktivasyonu için WD SmartWare Pro Güncelleme ekranı görüntülenir (bkz. sayfa 8’deki Şekil 5 ve adım 9 ile devam edin).

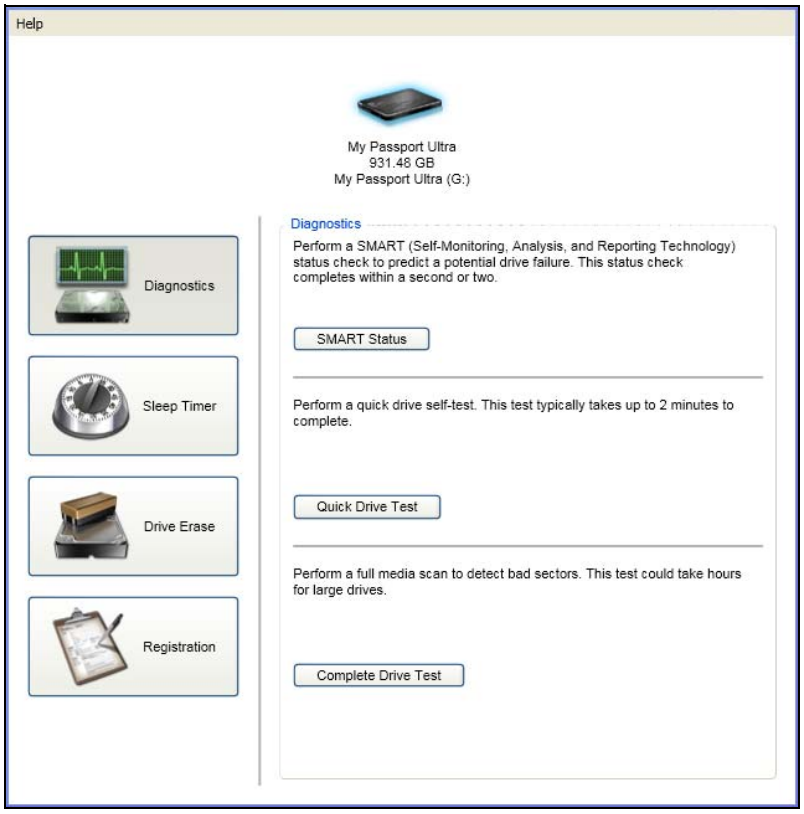
Help
My Passport Ultra
931.48 GB
My Passport Ultra (G:)
Diagnostics
Sleep Timer
Drive Erase
Registration
Diagnostics
Perform a SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) status check to predict a potential drive failure. This status check completes within a second or two.
SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test
Perform a full media scan to detect bad sectors. This test could take hours for large drives.
Complete Drive Test

Şekil 4. WD Drive Utilities Ekranı

Upgrade to WD SmartWare Pro
One or more of your attached devices qualifies you for a free upgrade to WD SmartWare Pro.
My Passport Ultra
My Passport Ultra (S:)
3 Activation(s) Left
Name and Email address required to upgrade.
First Name
Last Name
Email Address*
*A WD SmartWare Pro Activation Code will be sent to you.
Skip
Activate

Şekil 5. WD SmartWare Pro'ya Yükseltme Ekranı

9. WD SmartWare Pro yazılım güncellemesi, WD olmayan sürücüler, desteklenmeyen WD sürücüleri ve uzak Dropbox klasörüne yedekleme özelliği getirir. Ücretsiz güncelleme aktivasyonu, bu bilgisayara WD SmartWare Pro yazılımını yükler ve yazılımı diğer iki bilgisayara yüklerken kullanmanız için aktivasyon kodunu e-posta olarak gönderir.

a. **First Name** (Adı) kutusuna adınızı yazın.

b. **Last Name** (Soyadı) kutusuna soyadınızı yazın.

c. **Email Address** (E-posta Adresi) kutusuna e-posta adresinizi yazın.

d. Güncellemeyi tamamlamak için **Activate** (Aktive Et) öğesine tıklayın ve Activation Result (Aktivasyon Sonucu) mesajını görüntüleyin:

Activation Result
Successfully upgraded to WD SmartWare Pro. You can now back up to and retrieve from WD Elements, non-WD external USB drives and the cloud.
OK

e. Select Backup Devices (Yedekleme Cihazlarını Seç) ekranını görüntülemek için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın:

Not: Bu aşamada WD SmartWare Pro yazılımı yüklenir. Şimdi ilk yedeklemeniz için kurulum prosedürünü atlamak istiyorsanız, Select Backup Devices (Yedekleme Cihazlarını Seç) ekranının sağ üst köşesindeki **X** pencereyi kapatma simgesine tıklayın. İstemiyorsanız adım 10'a gidin.

10. Select Backup Devices (Yedekleme Cihazlarını Seç) ekranının Backup Source (Yedekleme Kaynağı) alanında, yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren cihazı seçin:

a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi dosya yedeklemek istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:

- Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, yedekleme kaynak cihazının dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:

- Dropbox seçeneği seçildiğinde WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusu görüntülenir:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

  WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme kaynak cihazı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir. sayfa 52'deki Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması için adım 4'e bakın.

- WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırdıktan sonra Dropbox simgesi, yapılandırma kaynak cihazının uzak Dropbox klasörünüz olacağını gösterir:

b. Seçili yedekleme kaynağı birden fazla dahili sabit sürücüye, çoklu sürücü bölümlerine veya harici sabit sürücülere sahipse, yedeklemek istediğiniz cihazı seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:

11. Yedekleme Cihazlarını Seç ekranının Yedekleme Hedef alanında:

a. Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef cihazı bağlıysa, dosyaları yedeklemek istediğiniz sürücüyü seçin:

b. Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın.

c. Yedekleme hedef cihazınız olarak, Dropbox'ı seçerseniz, WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu kullanın:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme hedef cihazı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir. sayfa 52'deki Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması için adım 4'e bakın.

d. Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğinizi seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:

12. Select Backup Plan (Yedekleme Planı Seç) ekranını görüntülemek için Select Backup Devices (Yedekleme Cihazları Seç) ekranında **Next** (İleri) öğesine tıklayın:

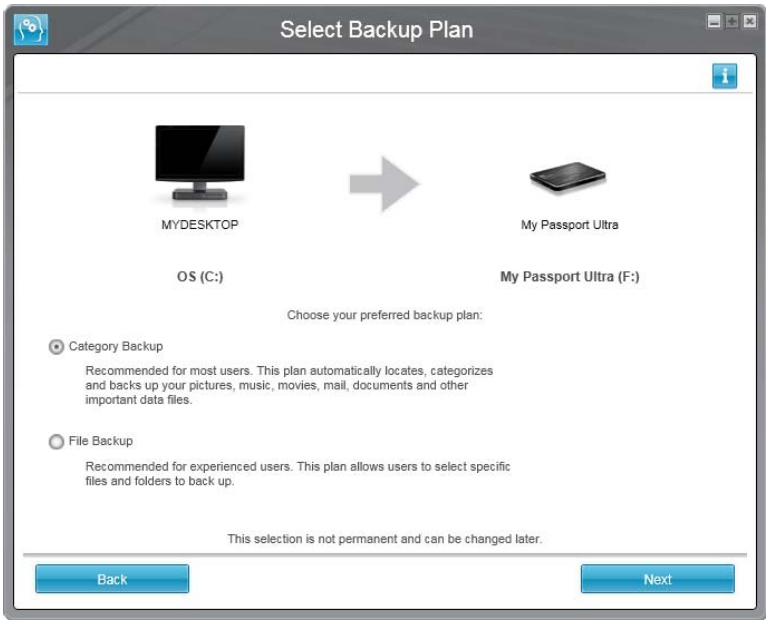
Select Backup Plan
MYDESKTOP
My Passport Ultra
OS (C:)
My Passport Ultra (F:)
Choose your preferred backup plan:
Category Backup
Recommended for most users. This plan automatically locates, categorizes and backs up your pictures, music, movies, mail, documents and other important data files.
File Backup
Recommended for experienced users. This plan allows users to select specific files and folders to back up.
This selection is not permanent and can be changed later.
Back
Next

13. Yedekleme Planı Seç ekranında:

a. Çalıştırmak istediğiniz yedekleme türü seçeneğini seçin:

- **Category Backup** (Kategori Yedekleme) – Yedekleme kaynak cihazında seçili kategorilerdeki tüm dosyaları bulur ve yedekler.
- **File Backup** (Dosya Yedekleme) – Yedekleme kaynak cihazının klasör görünümünden seçtiğiniz dosya veya klasörleri yedekler.

b. İlk Select Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Seç) ekranını görüntülemek için **Next** (ileri) öğesine tıklayın:

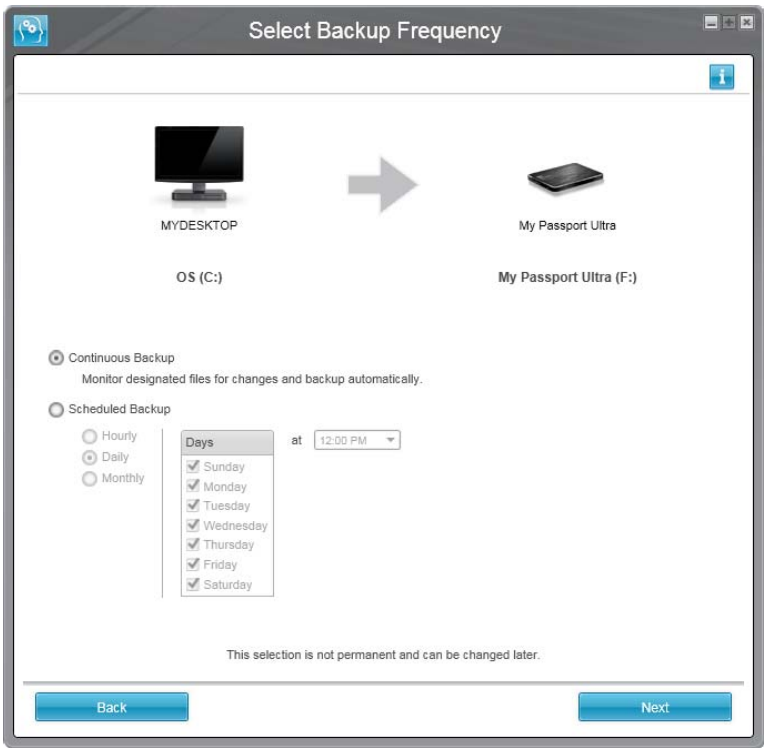

14. İlk Yedekleme Sıklığını Seç ekranında:

a. Yedekleme kaynak cihazını ne zaman taramak istediğinizi belirleyin ve değiştirilen veya yeni eklenen bir dosyayı otomatik olarak yedekleyin:

- Continuous Backup (Sürekli Yedekleme) – Sürekli çalışır
- Scheduled Backup (Planlı Yedekleme) – Yalnızca belirlenen günlerde belirlenen saatlerde çalışır

b. **Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) seçeneğini seçerseniz, **Hourly** (Saatlik), **Daily** (Günlük) veya **Monthly** (Aylık) seçeneklerinden birini işaretleyin ve yedeklemelerinizi planlamak için onay kutularını seçim kutularını kullanın:

Seçim . . .	**Yedekleme şu şekillerde gerçekleştirilir . . .**
Hourly (Saatlik)	Saat başı, seçilen saatte.
Daily (Günlük)	Haftanın seçilen günlerinde, seçilen saatte: a. Yedekleme yapmak istediğiniz günleri belirlemek için **Days** (Günler) onay kutusunu seçin veya temizleyin. b. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.
Monthly (Aylık)	Ayın seçilen gününde, seçilen saatte: a. Yedeklemeyi günün kaçıncı kullanımında yedekleme gerçekleştirmek istediğinizi belirlemek için **Every** (Her) seçim kutusunu kullanın - Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü veya Sonuncu. b. Yedekleme yapmak istediğiniz günü belirlemek için **Day** (Gün) seçim kutusunu kullanın. c. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.

c. İlk Backup (Yedekleme) ekranını görüntülemek için **Next** (ileri) öğesine tıklayın. İlk Backup (Yedekleme) ekranı, sayfa 11'de adım 13'te seçtiğiniz yedekleme türüne göre değişir. (Bkz. sayfa 14’deki Şekil 6.)

15. İlk Yedekleme ekranında, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- İlk yedeklemenizi çalıştırın – **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklamadan önce bkz. “Dosyaları Yedekleme” sayfa 31.
- Yedeklemeyi atlamak için **Skip Backup** (Yedeklemeyi Atla) öğesine tıklayın.

16. Installation and Setup is complete (Yükleme ve Kurulum tamamlandı) iletişim kutusunu kapatmak için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın:

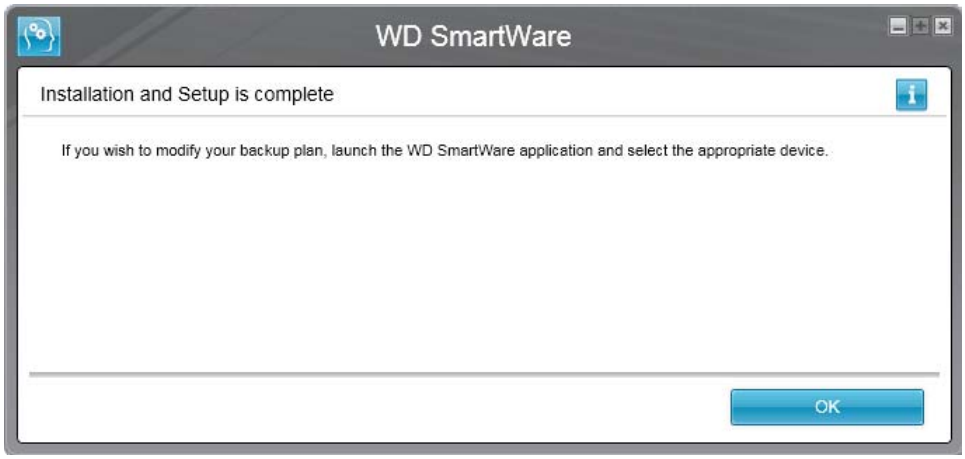
WD SmartWare
Installation and Setup is complete
If you wish to modify your backup plan, launch the WD SmartWare application and select the appropriate device.
OK

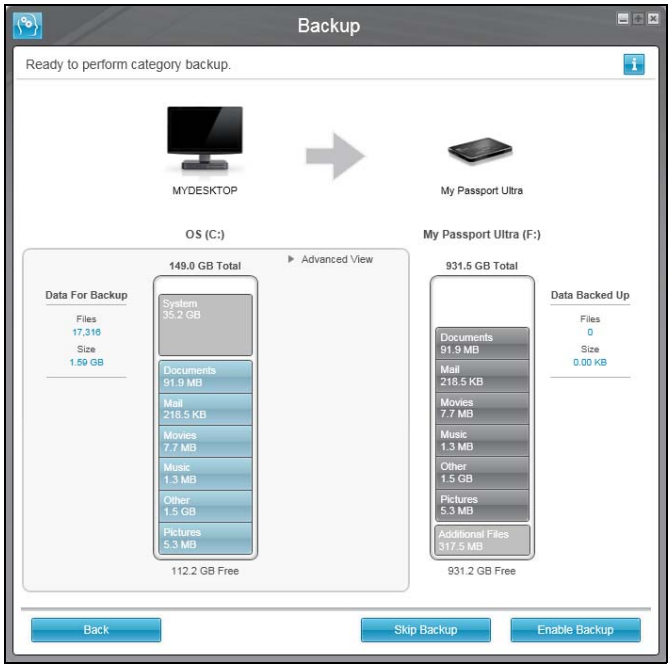

Başlangıç Category Backup (Kategori Yedekleme) Ekranı

Not: WD SmartWare yazılımını bilgisayarınıza yüklediğinizde ilk Backup (Yedekleme) ekranları yalnızca bir kez görüntülenir. Bunun ardından, yazılımın başlatılması ile yapmak istediğiniz şeyi seçebileceğiniz Home (Ana Sayfa) ekranı görüntülenir.

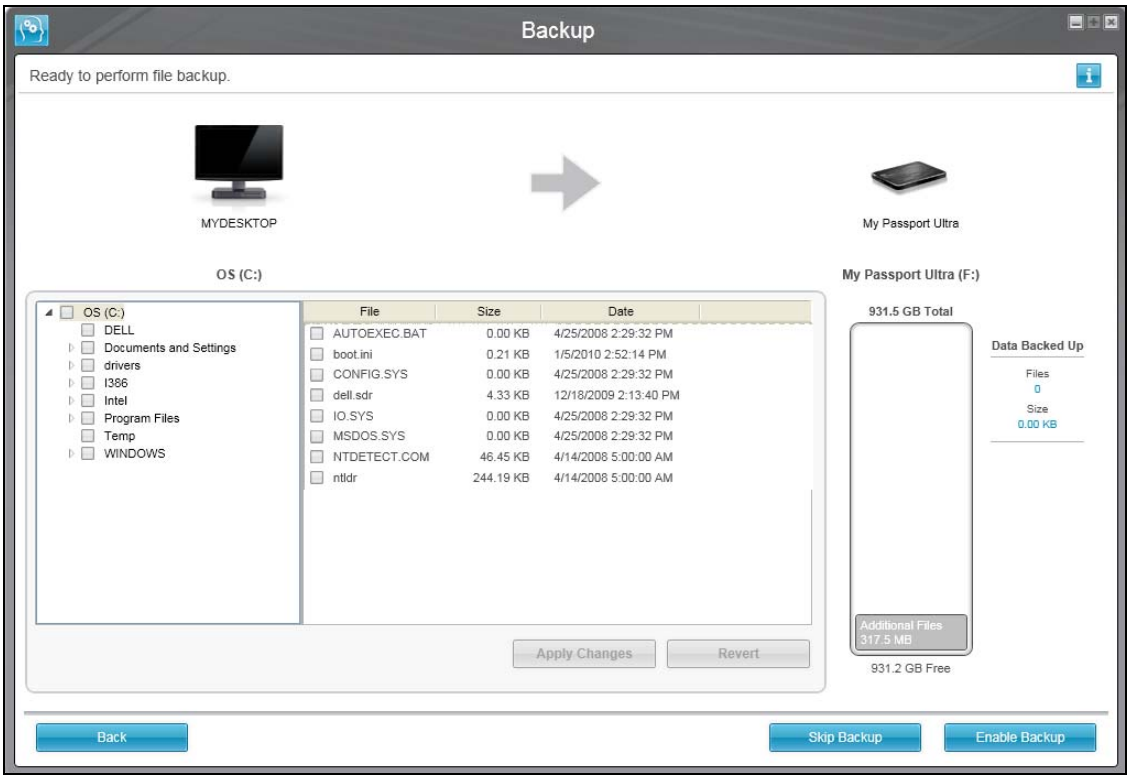

Başlangıç File Backup (Dosya Yedekleme) Ekranı

Şekil 6. İlk Yedekleme Ekranları

3

WD SmartWare Yazılım İşlevselliğine Genel Bakış

Bu bölüm WD SmartWare yazılımının işlevlerine dair genel bir açıklama sunmaktadır. Bölümde yer alan başlıklar:

Anasayfa Sekmesi Ekranı
Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları
Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları
Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi
Yardım Sekmesi Gösterimi

WD SmartWare yazılımının tüm çalışma özellikleri ve yetenekleri beş adet sekme seçmeli ekranda sunulur ve burada:

...sekmesi ekranı	**şunları sağlar . . .**
Anasayfa	Seçili yedekleme kaynak cihazının ve mevcut olan her yedekleme hedef cihazının toplam kapasitesini ve kategori yapısını gösteren içerik ölçerler ve cihaz simgeleri. Seçili yedekleme kaynak cihazınızın birden fazla dahili sabit sürücüsü ya da sürücü bölümü varsa veya bağlanan harici cihazın birden fazla bölümü veya ağ paylaşımı mevcutsa, WD SmartWare yazılımı, kullanmak istediğiniz cihazı seçmek amacıyla kullanacağınız bir seçici kutusu görüntüler. Bkz. “Anasayfa Sekmesi Ekranı” sayfa 16.
Backup (Yedekleme)	Seçtiğiniz yedekleme moduna bağlı olarak iki yedekleme iletişiminden biri: • Kategoriye göre iletişim kutusu, seçili yedekleme kaynağı ve yedekleme hedef cihazlarının toplam kapasitesini ve kategori yapısını gösteren bir içerik ölçer sunar. • Dosyaya göre iletişim kutusu, yedeklemek istediğiniz dosyaları ve klasörleri seçmek için seçili yedekleme kaynak cihazının bir klasör görünümünü sunar. Bkz. “Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları” sayfa 23.
Retrieve (Geri al)	Aşağıdakilerin seçilmesi için üç tam ekran iletişim penceresi: • Dosyalarını geri almak istediğiniz yedek birimi • Geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz konum • Geri almak istediğiniz dosyalar Bkz. “Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları” sayfa 25.

(Devam eden)

...sekmesi ekranı	şunları sağlar . . .
Settings (Ayarlar)	İletişim başlatan tuşlar: • Her dosya için tutulacak yedekleme sürümü sayısının belirlenmesi • Geri alınan dosyalar için farklı bir hedef seçer • WD SmartWare yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol et • WD SmartWare Pro yazılımıyla erişim sağlamak için uzak Dropbox klasörü yapılandırın Bkz. “Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi” sayfa 28.
Help (Yardım)	Anında erişim: • Dosyaların yedeklenmesi ve geri alınması ile yazılım ayarları seçimleri hakkında detaylı bilgiler • WD Müşteri Desteği ve yazılım güncelleme hizmetleri Bkz. “Yardım Sekmesi Gösterimi” sayfa 29.
Her görünümde, WD SmartWare yazılımı bağlı sürücülerin donanım yapılandırmasına uyum için adları ve grafik resimleri değiştirir.	

Not: Detaylı Help (Yardım) sekmesi bilgilerine ek olarak, her WD SmartWare ekranı yedekleme, geri alma ve ayarlar görevlerinde size yardımcı olması için kısaltılmış çevrimiçi yardıma kolay erişim sağlar. Ne yapmanız gerektiğinden emin olamadığınızda, ekranın sağ üst köşesinde bulunan bilgi/çevrimiçi yardım simgesine tıklayın:

Bilgi/çevrimiçi yardım ekranını okuduktan sonra kapatmak için, ekranın sağ üst köşesinde bulunan **X** işaretine tıklayın.

Anasayfa Sekmesi Ekranı

Cihaz içerik ölçerleri görüntülemek ve aşağıdakileri seçmek için Ana sayfa sekmesini kullanın:

- Yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren kaynak cihaz veya sürücü bölümü
- Dosya yedeklemek veya dosyaları geri almak istediğiniz hedef cihaz veya cihaz bölümü/ağ paylaşımı

Ana sayfa sekmesi ekranının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 7 sayfa 17 ve Tablo 1 sayfa 18.

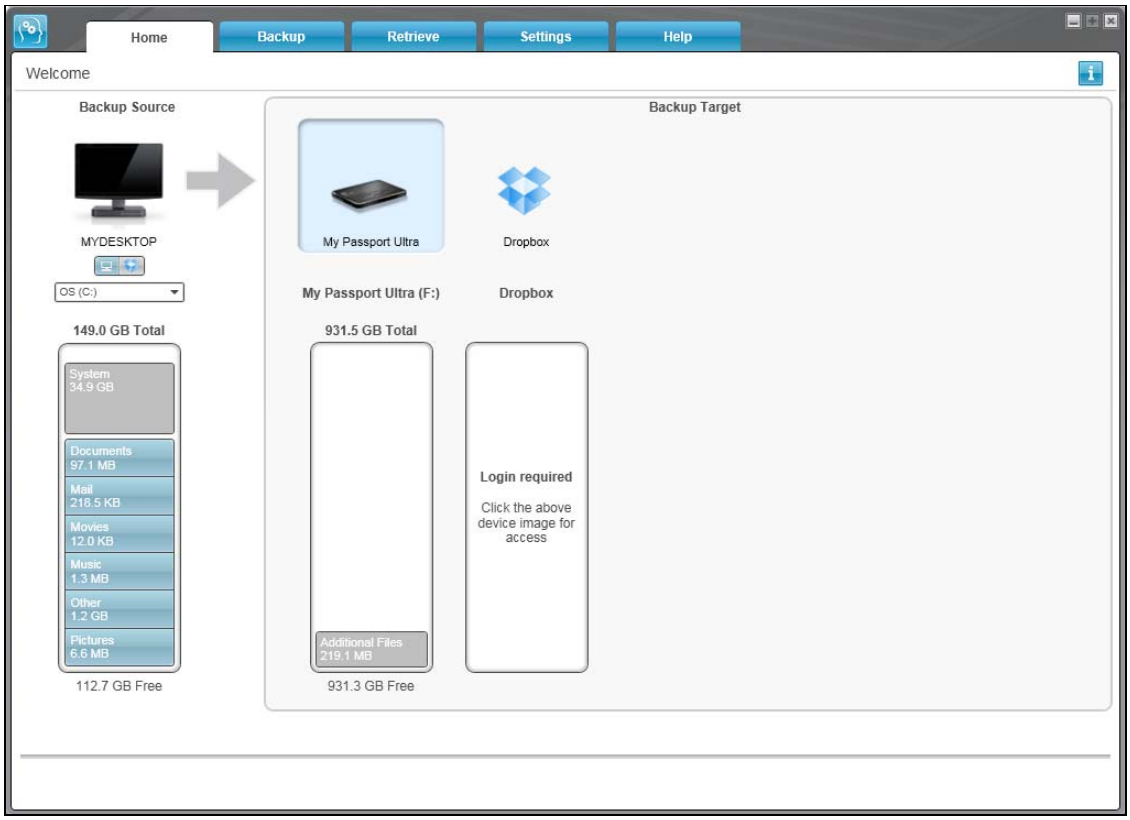

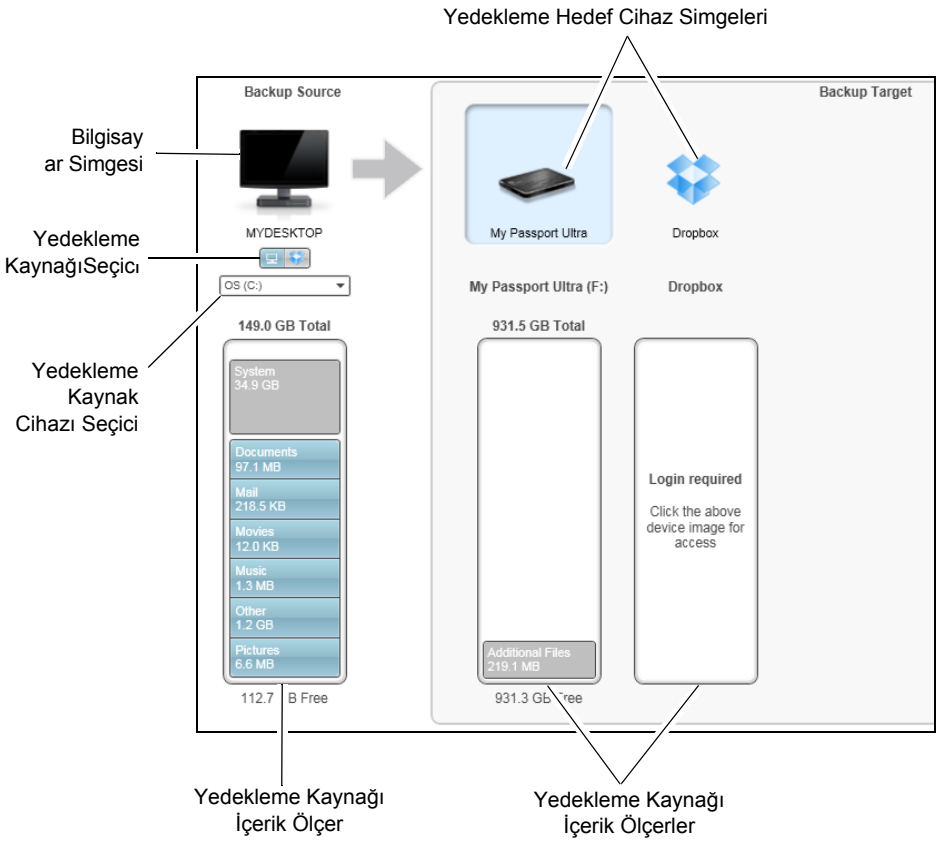

Şekil 7. Anasayfa Sekmesi Ekranı

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Aktivasyon kodu gerekli simgesi	Şekil 7 sayfa 17'de gösterilmez: Cihazın geçerli bir aktivasyon kodu ve erişim sağlamak için WD SmartWare Pro yazılımı güncellemesi gerektiren WD olmayan bir cihaz olduğunu veya desteklenmeyen bir WD cihazı olduğunu gösterir.
Yedekleme kaynağı Dropbox simgesi	Şekil 7 sayfa 17'de gösterilmez: Yedekleme işlemleri için Dropbox seçeneğini seçtiğinizi gösterir. Simgeye sağ tıklayarak **Select Account** (Hesap Seç) öğesini seçildiğinde, WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox oturumu açılmalı iletişim kutusu görüntülenir:
Yedekleme kaynağı bilgisayar simgesi	Yedekleme işlemleri için bilgisayar seçeneğini işaretlediğinizi gösterir ve seçilen sürücü veya sürücü bölümünün ismini sunar. Sürücü simgesine sağ tıklandığında aşağıdaki seçenekleri içeren bir menü görüntülenir: • **Open** (Aç) – Bilgisayarın dosya yönetim sistemi listesini görüntüler. • **Properties** (Özellikler) – Seçili sürücü veya sürücü bölümü için Windows System Properties (Sistem Özellikleri) iletişim kutusunu görüntüler.

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynağı içerik ölçer	Seçili yedekleme kaynak cihazının içerik ölçeri, kategori tipi yedekleme için mevcut olan tüm dosyaları altı kategoride mavi bir arka planda gösterir: Bu dosya kategorisi — Şu uzantılı dosyaları içerir Belgeler — .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml ve diğer belge uzantıları Posta — .mail, .msg, .pst. ve diğer posta uzantıları Müzik — .mp3, .wav, .wma ve diğer müzik uzantıları Filmler — .avi, .mov, .mp4 ve diğer film uzantıları Resimler — .gif, .jpg, .png ve diğer resim uzantıları Diğer — Beş ana kategoriye dahil olmayanlar Dahil olan tüm dosya uzantılarının tam listesi için *http://support.wdc.com* adresindeki WD Bilgi Tabanında Answer ID 3644'e bakın. Dikkat: • Koyu gri arka plan üzerinde gösterilen arka plan System (Sistem) kategorisi yedeklemeye uygun olmayan tüm işletim sistemi dosyalarınızı içerir, bunlara şunlar dahildir: sistem dosyaları, program dosyaları, uygulamalar, .tmp ve .log dosyaları gibi çalışma dosyaları ve Temp klasöründe saklı olan *her* dosya. Bir dosya tipi yedekleme seçtiğinizde ve yürüttüğünüzde, Sistem kategorisi Excluded (Hariç) olarak değişir ve dosya yedeklemenizde *bulunmayan* tüm dosyaları içerir. • Aynı şekilde koyu gri arka planda gösterilen Retrieved (Geri Alınan) kategorisinde daha önceki yedeklemeden geri aldığınız dosyalar yer alır. Bunlar da bir kategori-tipi yedeklemeye uygun değildir. • Yedekleme hedef cihazınız için içerik ölçerdeki Additional Files (Ek Dosyalar) kategorisi sistem dosyalarını ve cihazı kurarken işletim sisteminizin oraya koyduğu gizli dosyaları içerir. • Outlook .pst dosyaları çok sık değiştiği için sadece 24 saatte bir yedeklenirler. Bu istisna diğer posta uygulama dosyaları için geçerli değildir. Planlı yedekleme için Outlook .pst dosyaları plana göre yedeklenir. • İşaretleyicinin bir kategorinin üzerine getirilmesi, kategorideki dosya sayısını gösterir.

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynak cihazı seçici	Bilgisayar seçeneği işaretlendiğinde, bilgisayarınızda bulunan ve yedekleme kaynak cihazı olarak kullanılabilecek tüm dahili sabit sürücüler, sabit sürücü bölümleri ve doğrudan bağlanan sürücülerin listesi görüntülenir.
Yedekleme kaynak seçici	Yedeklemek istediğiniz kaynak cihaz türü için seçenek sunar: • Bilgisayar seçeneği işaretlendiğinde, bilgisayar simgesi görüntülenir ve cihaz seçicideki tüm bilgisayar dahili sabit sürücüleri, sabit sürücü bölümleri ve doğrudan bağlanan sürücülerin listesi görüntülenir. • Dropbox seçeneği işaretlendiğinde, Dropbox simgesi görüntülenir ve cihaz seçici gizlenir.
Yedekleme hedefi içerik ölçer	WD SmartWare yazılımını kurduktan sonra – ilk yedeklemenizi çalıştırmadan ya da dosyaları sürücüye kopyalamadan önce, yedekleme hedefi içerik ölçeri Additional Files (Ek dosyalar) kategorisinde sadece az sayıda dosya gösterir. Bunlar sürücüyü kurduğunuzda bilgisayarın işletim sisteminin oraya koyduğu sistem dosyaları ve gizli dosyalardır. Bir yedekleme çalıştırdıktan ya da dosyaları cihaza kopyaladıktan sonra, yedekleme hedefi içerik ölçeri şunları gösterir: • Yedekleme kaynak cihazı içerik ölçeri olarak aynı kategorilerde yedeklenmiş dosyaların tümü (bkz. “Yedekleme kaynağı içerik ölçer” sayfa 19) • Cihazın Additional Files (Ek Dosyalar) kategorisine kopyaladığınız veya kaydettiğiniz diğer tüm dosyalar
Yedekleme hedef cihaz simgesi	Bilgisayarınıza bağlanan yedekleme hedef cihazının adını gösterir. Bilgisayarınıza birden fazla desteklenen cihaz bağlıysa, yedekleme ve geri alma işlevleri için kullanacağınız cihazın simgesine sol tıklayın. WD SmartWare yazılımı, açık mavi bir arka plan ile seçiminizi vurgular: Seçilen My Passport Sürücü

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme hedef cihaz simgesi (devam)	Doğrudan bağlanan bir sürücün simgesine sağ tıklandığında, aşağıdaki seçeneklere sahip bir menü görüntülenir: • **Open** (Aç) – Bilgisayarınızın dosya yönetim sistemi listesini görüntüler • **Properties** (Özellikler) – Windows Drive Properties (Sürücü Özellikleri) iletişim kutusunu görüntüler • **Safely remove** (Güvenle kaldır) – Sisteminizi sürücü ile bağlantıyı kesme işlemine hazırlar *Not:* **Safely remove** (Güvenle kaldır) seçeneği WD olmayan sürücülerde mevcut değildir. Ağ bağlantılı bir sürücün simgesine sağ tıklandığında, aşağıdaki seçeneklere sahip bir menü görüntülenir: • **Open** (Aç) – Bilgisayarınızın dosya yönetim sistemi listesini görüntülemek için • **Dashboard** (Pano) – Cihazı yapılandırmak amacıyla Web arayüzünü görüntülemek için • **Map** (Eşitle) – Windows Map Network Drive (Ağ sürücüsü eşitleme) iletişim kutusunu görüntülemek için • **Create Shortcut** (Kısayol Oluştur) – Masaüstü ekranınızdaki cihaza bir kısayol eklemek için • **Alerts** (Uyarılar) – WD SmartWare WD Uyarılar raporlarını görüntülemek için • **Properties** (Özellikler) – Cihazın Detaylarını ve Sorun giderme bilgilerini görüntülemek için • **Shut Down** (Kapat) – Cihazı hazırlamak ve kapatmak için (My Net N600, N750, N900 ve N900 Merkezi yönlendiricilerde mevcut değildir) Dropbox klasörü simgesine sağ tıklandığında WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusu görüntülenir.

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynak cihazı seçici	Şekil 7 sayfa 17'de gösterilmez: Birden fazla sürücü veya ağ paylaşımı olan ve desteklenen her yedekleme hedef sürücüsü için simgenin altında yedekleme hedef cihazı seçici görüntülenir. Seçtiğiniz sürücü bölümü veya ağ paylaşımı, sonraki yedekleme işlemleriniz için hedef ve sonraki geri alma işlemleriniz için de kaynak olarak kullanılır.
Cihaz ekranı kaydırma işaretleyicileri	Şekil 7 sayfa 17'de gösterilmez: 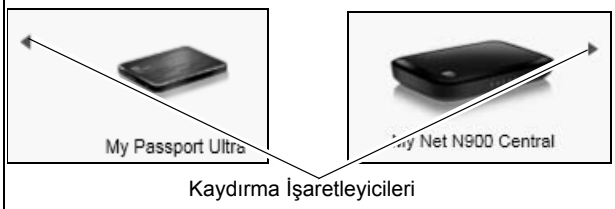 WD SmartWare yazılımı yüklemesi, sisteminizin kaldırabileceği kadar harici sürücüyü destekler. Bağlı sürücülerin sayısı gösterim kapasitesini aştığında, WD SmartWare yazılımı tümünü görebilmeniz için sol/sağ sürücü ekranı kaydırma işaretleyicilerini görüntüler.
Ücretsiz deneme geri sayım simgesi	Şekil 7 sayfa 17'de gösterilmez: WD olmayan cihazlar, desteklenmeyen cihazlar ve uzak Dropbox klasörüne WD SmartWare Pro yazılım güncellemesinin 30 günlük ücretsiz deneme sürümü ile erişildiğini gösterir.
Oturum açılmalı simgesi	Şekil 7 sayfa 17'de gösterilmez: Güvenli ağ bağlantılı depolama cihazlarına erişim sağlamak için geçerli bir kullanıcı adı ve şifrenin gerekli olduğunu gösterir.
Yazılabilir bölüm bulunamadı simgesi	Şekil 7 sayfa 17'de gösterilmez: WD SmartWare yazılımı cihaz üzerinde geçerli bir birim veya paylaşım bulamadığında görüntülenir. Cihazı WD SmartWare yedekleme ve geri alma işlemleri için kullanmadan önce yapılandırmanız gerekir.

Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları

WD SmartWare yazılımı, seçili dosyaları nasıl yedeklemek istediğinize bağlı olarak iki farklı Backup (Yedekleme) sekmesi ekranından birini sunar:

- Kategoriye göre – İçerik ölçerlerde gösterildiği gibi
- Dosyaya göre – Bilgisayarınızın dahili sürücüsünün klasör yapısında gösterildiği üzere.

Yedekleme istediğiniz ve dosyaları ya da dosya kategorilerini seçmek ve yedekleme işlemini kontrol etmek için WD SmartWare Backup (Yedekleme) sekmesini kullanın.

Yedekleme sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 8 ve Tablo 2 sayfa 24.

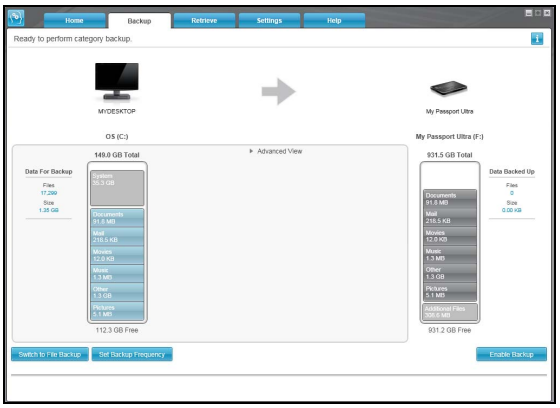

Kategoriye göre Yedekleme Ekranı

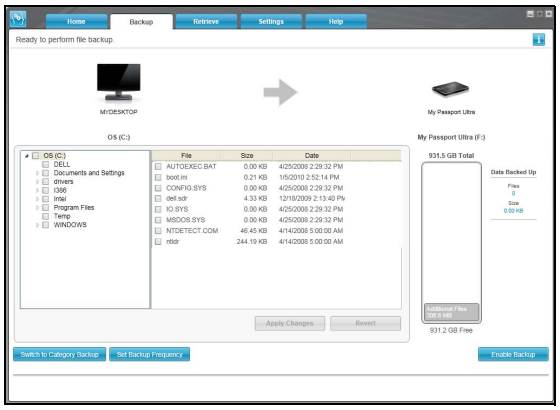

Dosyalara göre Yedekleme Ekranı

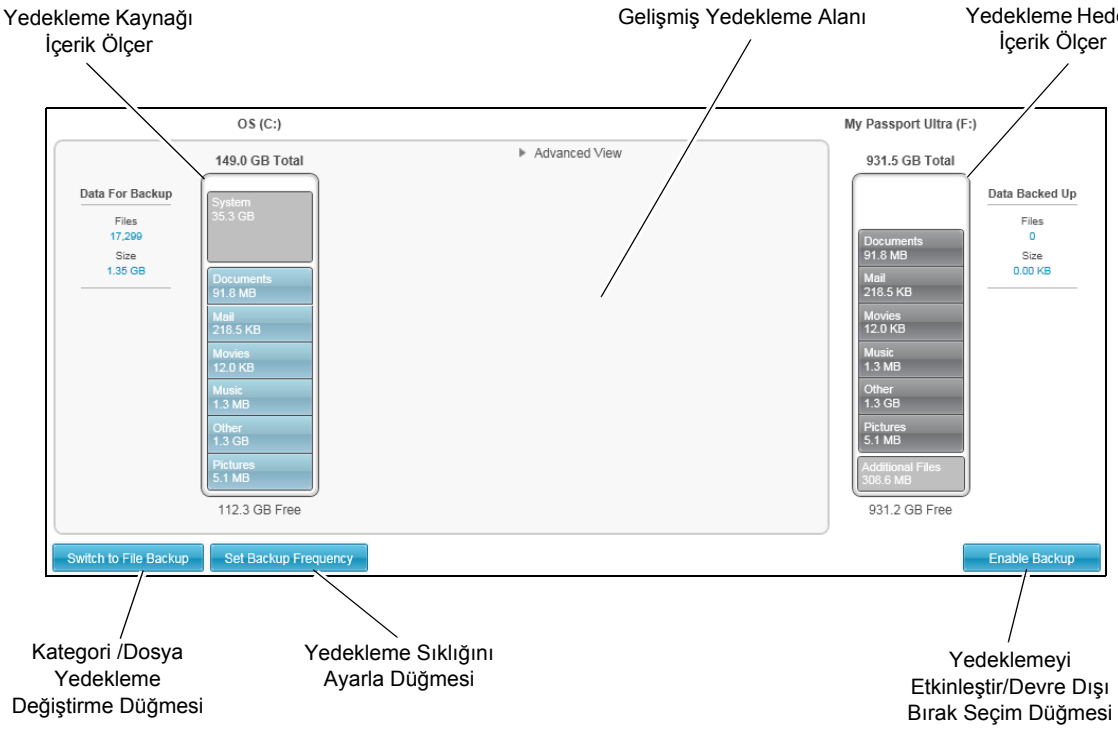

Şekil 8. Yedekleme Sekmesi Ekranları

Tablo 2. Backup (Yedekleme) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Gelişmiş yedekleme alanı	Kategori modunda, WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması dosyalarınızın tüm kategorilerini yedeklemektir. Bu yapılandırma da, gelişmiş yedekleme alanı boştur. **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) öğesine tıklanması, yedeklemek istediğiniz dosya kategorilerini belirlemek için kullanabileceğiniz bir dosya yedekleme seçim kutusu görüntüler: 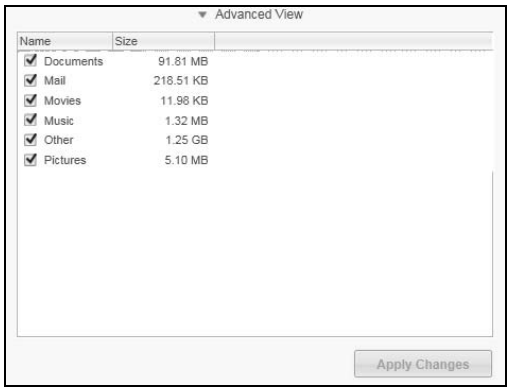 Yedekleme dosyaları seçim kutusunda **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) düğmesine tıklandığında, özel bir yedekleme planı oluşturulur ve içerik ölçerler güncellenir. **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geri Dön) öğesine tıklanması, yedeklemek istediğiniz her bir dosya ya da klasörü belirlemek için kullanabileceğiniz bir klasör yapısını görüntüler: 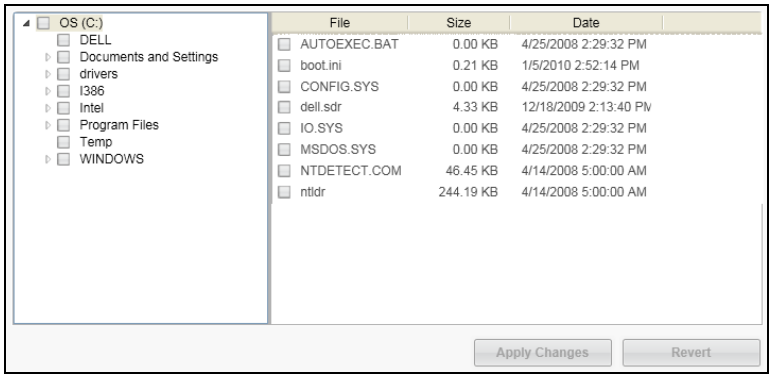 *Not:* Klasör yapısı görünümü, Backup (Yedekleme) sekmesi ekranında yedekleme kaynak cihazı içerik ölçerinin yerini alır. Dosya modunda, WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması yedekleme için *hiçbir* dosya/klasörün seçilmemesi şeklindedir. Yedeklemek istediğiniz dosya veya klasörlerin seçiminden sonra, şunlara tıklama: • Son seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın • **Revert** (Geri Dön), mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler

(Devam eden)

Tablo 2. Backup (Yedekleme) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme planı hatırlatma düğmesi	Şekil 8 sayfa 23'te gösterilmez: Planlı yedeklemeler için bu düğmeye basıldığında aşağıdakileri içeren bir durum iletişim kutusu görüntülenir: • Bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir • Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek için Backup Now (Şimdi Yedekle) düğmesi sunar
Yedekleme kaynağı içerik ölçer	Ana sayfa sekmesi gösterimindeki yedekleme kaynağınızın içerik ölçeri ile aynı. (Bkz. “Yedekleme kaynağı içerik ölçer” sayfa 19.)
Yedekleme hedefi içerik ölçer	Ana sayfa sekmesi gösterimindeki yedekleme hedefinizin içerik ölçeri ile aynı. (Bkz. “Yedekleme hedefi içerik ölçer” sayfa 20.)
Kategori/Dosya Yedekleme seçim düğmesi	Kategoriler ve dosyalar arasında yedekleme moduna geçiş sağlar: • Kategori modu – Dosyaları içerik ölçerlerde gösterildiği gibi kategorilere göre yedekler. Yedekleme modu kategori olduğunda düğme ismi **Switch to File Backup**'tır (Dosya Yedeklemeye Geç). • Dosya modu – Dosyaları seçili yedekleme kaynak sürücüdeki klasör yapısına göre yedekler. Yedekleme modu dosya olduğunda düğme adı **Switch to Category Backup** (Kategori Yedeklemeye Geç) olur.
Yedeklemeyi Etkinleştir/ Devre Dışı Bırak seçim düğmesi	Yedeklemeyi başlatır ve durdurur.
Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmesi	Sürekli veya planlı yedeklemeler seçmek için Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu açar. Sürekli yedekleme her an çalışır. Planlı yedekleme yalnızca belirlenen günlerde belirlenen saatlerde çalışır.

Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları

Üç adet WD SmartWare yazılımı Geri Al sekmesi gösterimi, yedek dosyaların bulunması ve bunların seçili yedekleme kaynak cihazına kopyalanmasında size yardımcı olur:

- Geri almanın yapılacağı yedekleme biriminin seçilmesi
- Geri alınan dosyalar için hedefin seçilmesi
- Seçili yedekleme hedef cihazından geri alınacak dosyaların seçilmesi

Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için bkz. Şekil 9 ve Tablo 3 sayfa 26.

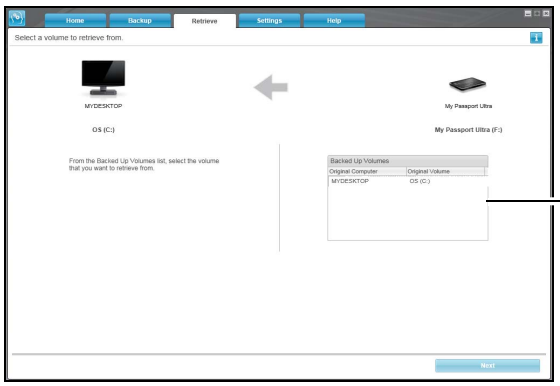

Gösterimden Geri Alınacak Bir Birim Seçin

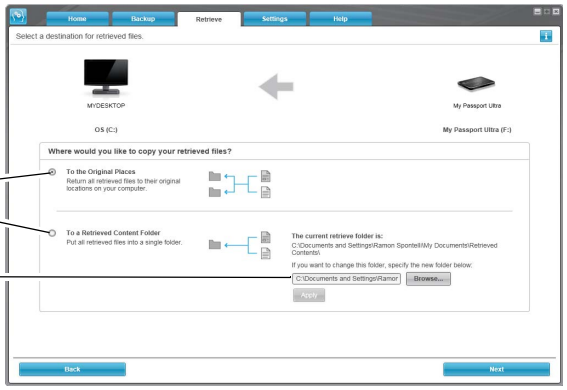

Geri Alınan Dosyalar İçin Bir Hedef Seç

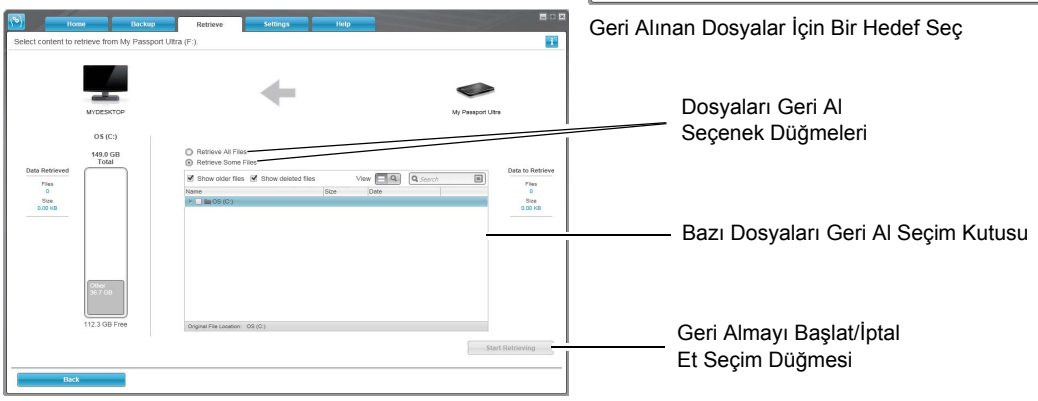

Geri Alınacak İçeriği Seçme Ekranı

Şekil 9. Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları

Tablo 3. Retrieve (Geri Al) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu	Seçili yedekleme hedef cihazından dosyaları geri almak için mevcut olan yedeklenmiş birimleri listeler. Geri alma işlemine devam etmek için **Next** (İleri) öğesine tıklamadan önce bir yedekleme birimini seçmeniz *gerekir*.
Geri alma klasörünü değiştir kutusu ve Gözat düğmesi	Varsayılan olarak, WD SmartWare yazılımı sizin adınıza My Documents (Belgelerim) klasöründe Retrieved Contents (Geri Alınan İçerik) adında bir klasör oluşturuyor ve kullanıyor. Farklı bir klasör belirlemek istiyorsanız, Gözat işlevini kullanın ve **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.

(Devam eden)

Tablo 3. Retrieve (Geri Al) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Geri alma hedefi seçenek düğmeleri	Seçili yedekleme hedef cihazdan geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz alanı belirleyin: • **To the Original Places** (Orijinal Yerlerine), geri alınan dosyaları yedeklendikleri yere geri kopyalar. • **To a Retrieved Content Folder** (Geri Alınan Bir İçerik Klasörüne), tüm geri alınan dosyaları tek bir klasöre kopyalar.
Dosyaları geri alma seçenek düğmeleri	Varsayılan olarak **Retrieve Some Files** (Bazı Dosyaları Geri Al) seçeneği seçilidir ve WD SmartWare yazılımı sadece seçili dosya ve klasörleri bulmak ve geri almak için kullanabileceğiniz Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu gösterir. **Retrieve All Files** (Tüm Dosyaları Geri Al) seçeneği Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu kapatır ve WD SmartWare yazılımı seçili yedekleme hedef cihazdaki tüm dosyaları seçili yedekleme biriminden geri alır.
Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu	Her bir dosya ya da klasörün seçim için onay kutuları olan bir klasör yapısındaki seçili yedekleme biriminden tüm dosyaları görüntüler: 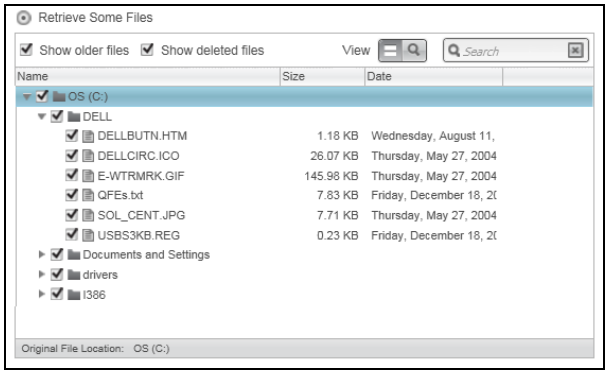
Geri Almayı Başlat/İptal Et seçim düğmesi	Geri alma işlemini başlatarak ve sonlandırarak geri alma işlemlerini kontrol eder.

Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi

Settings (Ayarlar) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 10 ve Tablo 4.

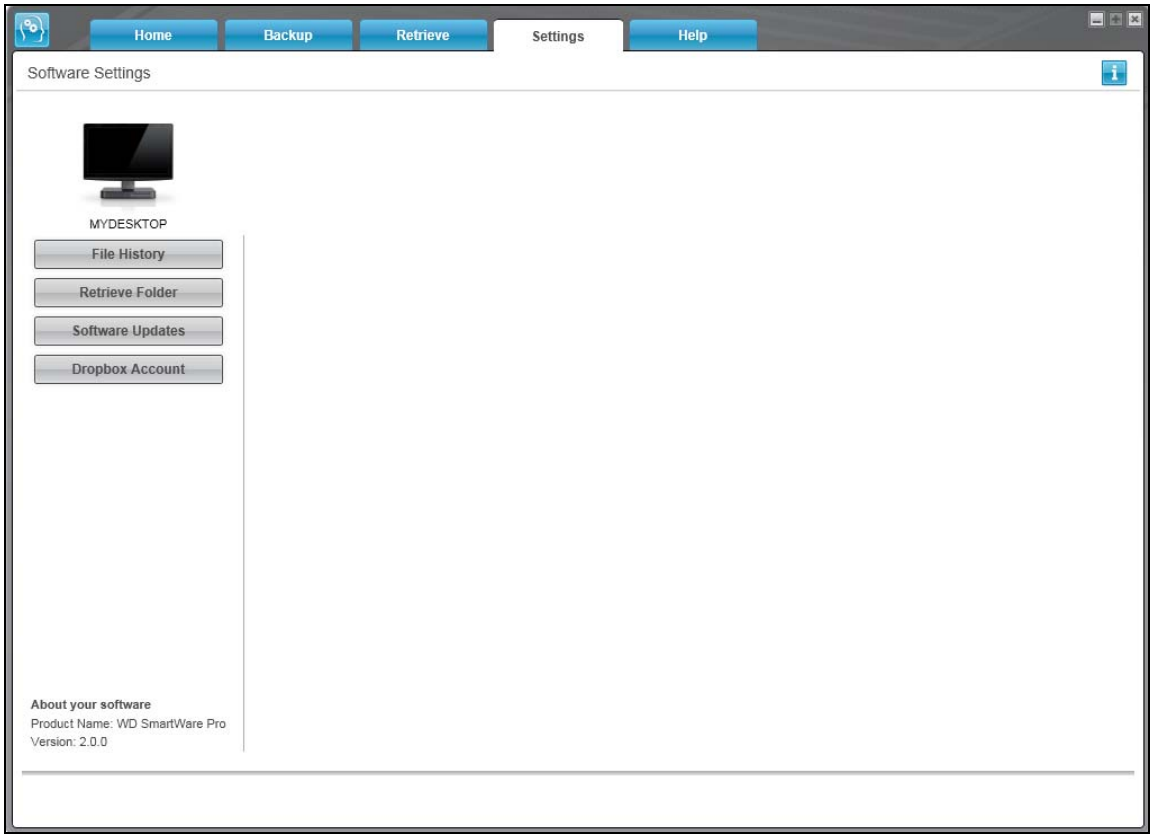

Şekil 10. Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi

Tablo 4. Settings (Ayarlar) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Dropbox Hesabı düğmesi	WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için uzak bir Dropbox klasörü yapılandırmak amacıyla Dropbox (Account) Hesabı iletişim kutusu görüntüler.
File History (Dosya Geçmişi) tuşu	Her dosyanın saklanacak yedekleme sürümü sayısını belirlemek için Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim kutusunu görüntüler.
Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi	Geri alınan dosyalar için farklı bir dosya hedefi belirlemek amacıyla Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörünü Belirle) iletişim penceresini görüntüler.
Yazılım Güncellemeleri düğmesi	Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol eden seçeneği aktifleştirmek ya da geçersiz kılmak için Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusunu görüntüler.

Yardım Sekmesi Gösterimi

WD SmartWare Help (Yardım) sekmesi gösterimi, Öğrenim Merkezi konularına hızlı erişim ve çevrimiçi destek hizmetlerine bağlantılar sağlar.

Yardım sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 11 ve Tablo 5.

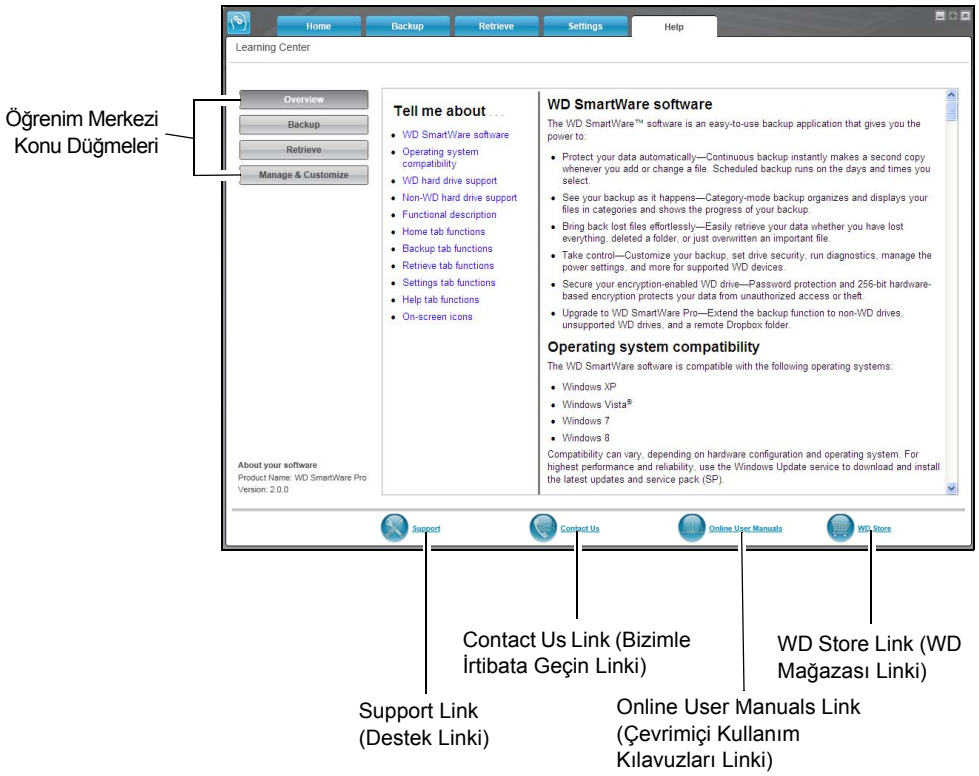
Home
Backup
Retrieve
Settings
Help
Learning Center
Overview
Backup
Retrieve
Manage & Customize
Tell me about . . .
WD SmartWare software
Operating system compatibility
WD hard drive support
Non-WD hard drive support
Functional description
Home tab functions
Backup tab functions
Retrieve tab functions
Settings tab functions
Help tab functions
On-screen icons
WD SmartWare software
The WD SmartWare™ software is an easy-to-use backup application that gives you the power to:
Protect your data automatically—Continuous backup instantly makes a second copy whenever you add or change a file. Scheduled backup runs on the days and times you select.
See your backup as it happens—Category-mode backup organizes and displays your files in categories and shows the progress of your backup.
Bring back lost files effortlessly—Easily retrieve your data whether you have lost everything, deleted a folder, or just overwritten an important file.
Take control—Customize your backup, set drive security, run diagnostics, manage the power settings, and more for supported WD devices.
Secure your encryption-enabled WD drive—Password protection and 256-bit hardware-based encryption protects your data from unauthorized access or theft.
Upgrade to WD SmartWare Pro—Extend the backup function to non-WD drives, unsupported WD drives, and a remote Dropbox folder.
Operating system compatibility
The WD SmartWare software is compatible with the following operating systems:
Windows XP
Windows Vista®
Windows 7
Windows 8
Compatibility can vary, depending on hardware configuration and operating system. For highest performance and reliability, use the Windows Update service to download and install the latest updates and service pack (SP).
About your software
Product Name: WD SmartWare Pro
Version: 2.0.0
Support
Contact Us
Online User Manuals
WD Store
Öğrenim Merkezi Konu Düğmeleri
Contact Us Link (Bizimle İrtibata Geçin Linki)
WD Store Link (WD Mağazası Linki)
Support Link (Destek Linki)
Online User Manuals Link (Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları Linki)

Şekil 11. Yardım Sekmesi Gösterimi

Tablo 5. Yardım Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki	*http://support.wdc.com/contact* adresindeki WD Service & Support Contact Us (WD Servis ve Destek Bizimle İrtibata Geçin) sayfasına bağlanmak için internet tarayıcınızı kullanır.
Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu tuşları	Learning Center (Öğrenim Merkezi) yardım konularını görüntülemek için linkler sunar: • Genel Bakış • Yedekleme • Geri Alma • Yönet & Özelleştir
Online User Manuals (Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları) linkleri	Aşağıdaki sayfada bulunan kullanım kılavuzu sayfasında WD SmartWare kılavuzlarına bağlanmak için web tarayıcınızı kullanır: *http://www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp*. Burada WD cihazınızın kullanım kılavuzunun çevrimiçi sürümünü seçebilir ve açabilirsiniz.

(Devam eden)

Tablo 5. Yardım Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Support (Destek) linki	*http://support.wdc.com*'daki WD Service & Support Home (WD Servis ve Destek Anasayfa) sayfasına bağlanmak için internet tarayıcınızı kullanır.
WD Store (Mağazası) linki	Aşağıdaki sayfada bulunan WD çevrimiçi mağazasına bağlanmak için web tarayıcınızı kullanır: *http://store.westerndigital.com/store/wdus*.

4 Dosyaları Yedekleme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır?
Dosyaları Yedekleme

Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır?

WD SmartWare yazılımı bilgisayarınızdaki müzik, film, resim, belge, e-posta ve diğer dosyalar dahil olmak üzere tüm önemli veri dosyalarınızı seçili yedekleme hedef cihazına otomatik olarak yedekler. Seçili yedekleme kaynak cihazında bir dosya eklediğinizde veya değiştirdiğinizde sürekli yedekleme anında ikinci bir kopya oluşturur. Planlı yedeklemeler, seçtiğiniz gün ve saatte gerçekleştirilir.

WD SmartWare yazılımı seçili yedekleme kaynak cihazınızdaki farklı dosya türlerini sınıflandırdıktan sonra sadece **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) düğmesine tıklayarak tüm dosyaları seçili yedekleme hedef cihazına yedekleyebilirsiniz. Ya da yedeklemek üzere belirli dosyalar, klasörler ya da kategoriler seçebilirsiniz.

Yedekleme yapıldıktan sonra, WD SmartWare yazılımı aşağıdakileri yedekleyerek dosyalarınızı korur:

- Seçili yedekleme kaynak cihazınızda oluşturulan ya da kopyalanan yeni bir dosya
- Herhangi bir şekilde değiştirilmiş olan mevcut bir dosya

Bu koruma otomatiktir – WD SmartWare yazılımı herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan bunu sizin adınıza yapar – yapmanız gereken tek şey yedekleme kaynağını ve hedef cihazları bilgisayarınıza takmaktır.

Not: Yedekleme kaynağı ve hedef cihazlar bilgisayarınıza takılı olduğu sürece yedekleme koruması otomatik olarak çalışır. Cihazlardan birini bilgisayardan çıkarıp yeniden bağladığınızda, WD SmartWare yazılımı bilgisayarınızda yeni ve değiştirilmiş dosyalar olup olmadığını yeniden tarar ve otomatik yedekleme korumasına devam eder.

Dosyaları Yedekleme

1. Backup Source area of the Home (Ana Sayfanın Yedekleme Kaynağı) alanında yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren cihazı seçin:
   a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi dosya yedeklemek istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:

   - Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, yedekleme kaynak cihazının dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:

- Dropbox seçeneği seçildiğinde, yedekleme kaynak cihazının uzak bir Dropbox klasörü olacağını göstermek için Dropbox simgesi görüntülenir:



b. Seçili yedekleme kaynak cihazı birden fazla dahili sabit sürücüye, çoklu sürücü bölümlerine veya harici sabit sürücülere sahipse, yedeklemek istediğiniz sürücüyü seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:

2. Ana Ekranın Yedekleme Hedef alanında:

a. Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef cihazı bağlıysa, dosyaları yedeklemek istediğiniz sürücüyü seçin:

b. Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın.

c. Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğinizi seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:

3. Backup (Yedekleme) ekranını görüntülemek için **Backup** (Yedekleme) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 8 sayfa 23).

4. WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması sürekli yedeklemelere ayarlıdır. Planlı yedekleme yapılandırmak isterseniz, Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu görüntülemek için **Set Backup Frequency** (Yedekleme Sıklığını Ayarla) öğesine tıklayın:

5. Yedekleme Sıklığını Ayarla iletişim kutusunda:

a. **Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) seçeneğini işaretleyin.

b. **Hourly** (Saatlik), **Daily** (Günlük) veya **Monthly** (Aylık) seçeneklerini seçin ve yedeklemelerinizi planlamak için onay kutularını ve seçim kutularını kullanın:

Seçim . . .	Yedekleme şu şekillerde gerçekleştirilir . . .
Hourly (Saatlik)	Saat başı, seçilen saatte.
Daily (Günlük)	Haftanın seçilen günlerinde, seçilen saatte: a. Yedekleme yapmak istediğiniz günleri belirlemek için **Days** (Günler) onay kutusunu seçin veya temizleyin. b. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.
Monthly (Aylık)	Ayın seçilen gününde, seçilen saatte: a. Yedeklemeyi günün kaçıncı kullanımında yedekleme gerçekleştirmek istediğinizi belirlemek için **Every** (Her) seçim kutusunu kullanın - Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü veya Sonuncu. b. Yedekleme yapmak istediğiniz günü belirlemek için **Day** (Gün) seçim kutusunu kullanın. c. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.

c. Planınızı kaydetmek için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın ve Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu kapatın.

6. Backup (Yedekleme) ekranında:

EĞER şunu yedeklemek istiyorsanız . . . seçili yedekleme kaynak cihazında,	**BU DURUMDA . . .**
Tüm dosya kategorileri	Adım 7 ile devam edin.
Seçili dosya kategorileri	sayfa 34'teki Adım 8'ye geçin.
Tüm dosya ve klasörler	sayfa 36'daki Adım 9'e geçin.
Seçili dosyalar ya da klasörler	sayfa 37'teki Adım 10'ye geçin.

7. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya kategorilerini yedeklemek için:

a. Yedeklemenin kategori modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme dosya modundaysa ve 'Ready to perform file backup' (Dosya yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geç) tuşuna basın ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

b. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunu açmak için **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) öğesine tıklatın ve altı kategorinin tümüne ait onay kutularının işaretlenmiş olduğunu kontrol edin:

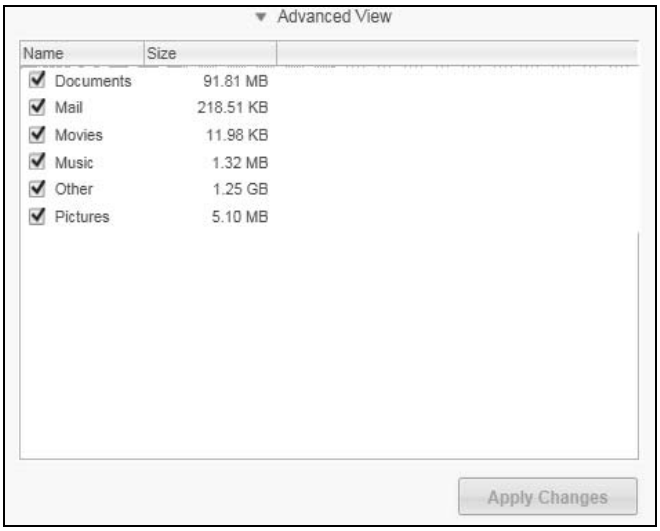

c. Gerektiğinde, özel bir yedekleme planı oluşturmak ve içerik ölçerleri yenilemek için boş onay kutularından herhangi birini seçin ve **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

d. Yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya kategorilerini, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve sayfa 38'de Adım 11'e geçin.

Not: sayfa 32'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

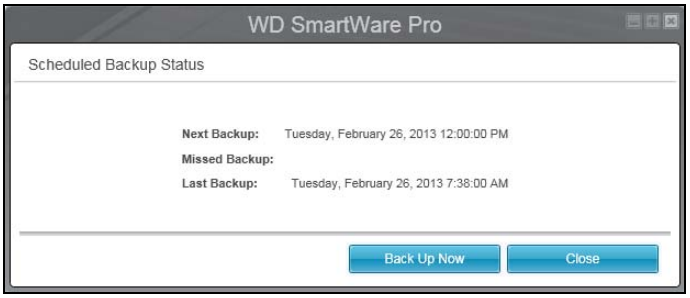
WD SmartWare Pro
Scheduled Backup Status
Next Backup: Tuesday, February 26, 2013 12:00:00 PM
Missed Backup:
Last Backup: Tuesday, February 26, 2013 7:38:00 AM
Back Up Now
Close

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

8. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki seçili dosya kategorilerini yedeklemek için:

a. Yedeklemenin kategori modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme dosya modundaysa ve Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, **Switching Backup Plan** (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to Category Backup** (Kategori Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

b. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunu açmak için **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) üzerine tıklatın:

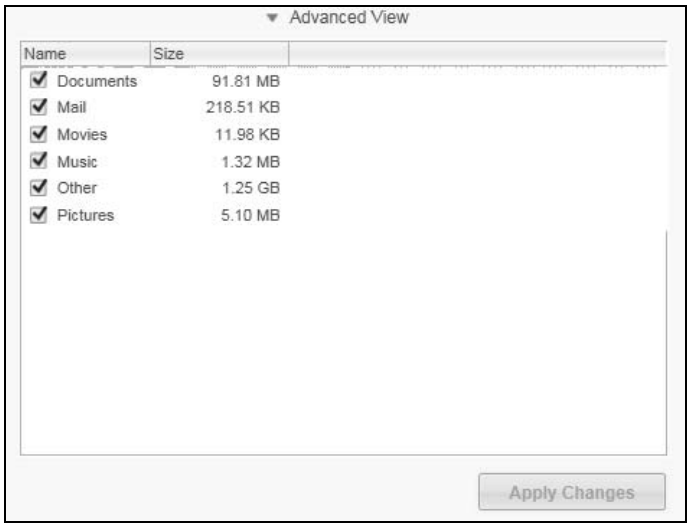

c. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunda:

- Yedeklemeden çıkarmak istediğiniz dosya kategorilerinin onay kutularını temizleyin.
- Yedeklemeye dahil etmek istediğiniz dosya kategorileri için onay kutularını seçin.

d. Özel bir yedekleme planı oluşturmak ve içerik ölçerleri yenilemek için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

e. Yedekleme kaynak cihazındaki seçili tüm dosya kategorilerini, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve sayfa 38'de Adım 11'e geçin.

Not: sayfa 32'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

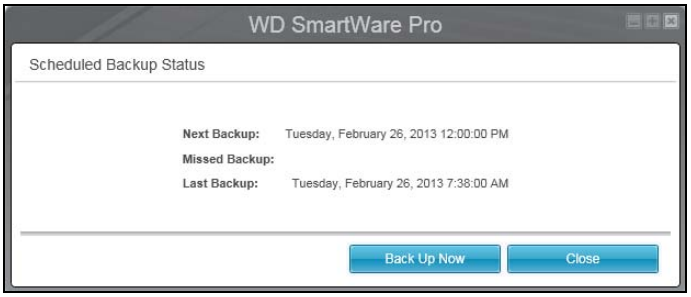
WD SmartWare Pro
Scheduled Backup Status
Next Backup: Tuesday, February 26, 2013 12:00:00 PM
Missed Backup:
Last Backup: Tuesday, February 26, 2013 7:38:00 AM
Back Up Now
Close

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

9. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosyaları ve klasörleri yedeklemek için:

a. Yedeklemenin dosya modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme kategori modundaysa ve Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

b. Dosyaya göre yedekle seçim kutusunda, yedekleme kaynak cihazı onay kutusunu seçin:



c. Klasör yapısını açın ve yedekleme kaynak cihazı onay kutusu seçildiğinde cihaz üzerindeki tüm dosya ve klasörlerin onay kutularının otomatik olarak seçildiğini doğrulayın:.

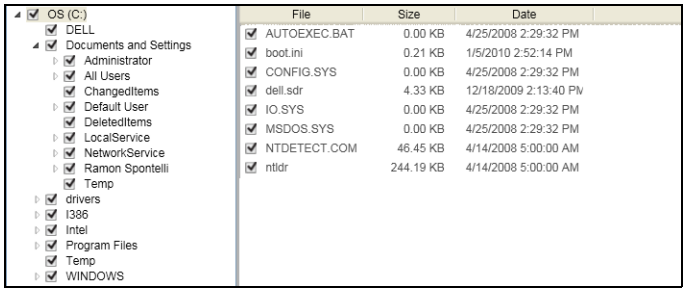

d. Seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

Not: **Revert** (Geri Al) öğesine tıklamanız mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler.

e. Seçilen yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya ve klasörleri, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve sayfa 38'de Adım 11'e geçin.

Not: sayfa 32'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

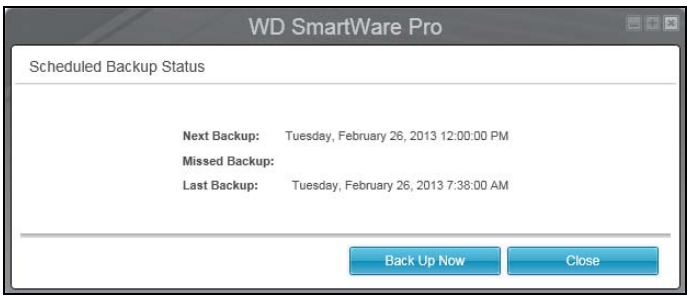
WD SmartWare Pro
Scheduled Backup Status
Next Backup: Tuesday, February 26, 2013 12:00:00 PM
Missed Backup:
Last Backup: Tuesday, February 26, 2013 7:38:00 AM
Back Up Now
Close

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

10. Seçili yedekleme kaynak cihazında seçili dosya ve klasörleri yedeklemek için:

a. Yedeklemenin dosya modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme kategori modundaysa ve Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

b. Dosyaya göre yedekle seçim kutusunda, klasör yapısını açın:

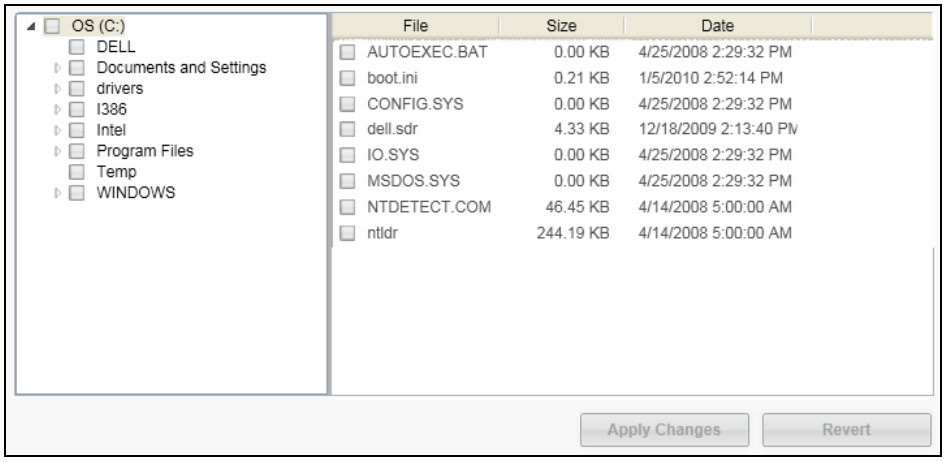

c. Yedeklemek istediğiniz her bir dosya ya da klasörün onay kutusunu seçin.

Bir klasör onay kutusunu seçtiğinizde, klasördeki tüm alt klasörlerin ve dosyaların otomatik olarak seçildiğine dikkat edin.

d. Seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

Not: **Revert** (Geri Al) öğesine tıklamanız mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler.

e. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki seçili tüm dosya ve klasörleri, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve sayfa 38'de Adım 11'e geçin.

Not: sayfa 32'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

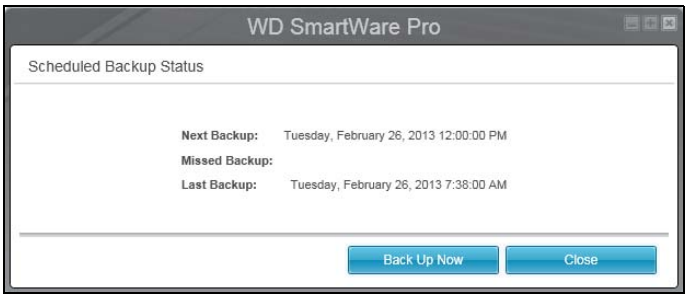
WD SmartWare Pro
Scheduled Backup Status
Next Backup: Tuesday, February 26, 2013 12:00:00 PM
Missed Backup:
Last Backup: Tuesday, February 26, 2013 7:38:00 AM
Back Up Now
Close

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Backup Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

11. Yedekleme sırasında:

- Bir ilerleme çubuğu ve mesaj yedeklenen veri miktarını gösterir.
- Kategori yedekleme için:
  - Yedekleme kaynak cihazındaki içerik ölçerin dosya kategorileri için mavi arka planı, henüz yedeklenmemiş tüm dosyalar için sarı/kehribar rengine dönüşür.
  - Yedekleme hedef cihazının içerik ölçerinde dosya kategorileri için bulunan gri arka plan, yedekleme tamamlandığında maviye döner.
- Sürücünüzü ayarlayarak devam edebilir ya da başka şeyler yapabilirsiniz, WD SmartWare yazılımı arkaplanda dosyalarınızı yedekleyecektir.
- **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) tuşu, yedeklemeyi devre dışı bırakmak için **Disable Backup** (Yedeklemeyi Devre Dışı Bırak) tuşuna döner.

12. Yedekleme başarıyla tamamlandı mesajının görülmesi yedeklemenin normal şekilde tamamlandığı anlamına gelir.

Yedeklenemeyen dosyaların olması durumunda, WD SmartWare yazılımı aşağıdakileri görüntüler:

- Dahil edilen dosya sayısını belirten uyarı mesajı
- Dosyaların listesini ve yedeklenememe nedenlerini görmek üzere tıklayabileceğiniz View (Görüntüle) bağlantısı

Bazı uygulamalar ve yürütülmekte olan işlemler dosyaların yedeklenmesini engelleyebilir. Bazı dosyalarınızın neden yedeklenmediğini belirleyemiyorsanız:

- Tüm açık dosyalarınızı kaydedip kapatın.
- e-posta programınız ve İnternet tarayıcınız dahil çalışan tüm uygulamaları kapatın

Önemli: Yedekleme hedef cihazının dolu olduğunu bildiren bir Caution (Uyarı) mesajının görülmesi, yedeklemenin tamamlanması için cihaz üzerinde yeterince boş alan bulunmadığı anlamına gelir. En iyi uzun süreli çözüm için cihazı uzun süreli arşiv depolamasına gönderin ve:

a. **Help** (Yardım) sekmesine tıklayın.

b. Western Digital Online Store web sitesini görüntülemek için **WD Store** bağlantısına tıklayın.

c. **External Hard Drives** (Harici Sabit Sürücüler) öğesine tıklayıp gelecekteki gereksinimlerinize en uygun sürücüyü seçin.

13. Adım 11'de **Disable Backup** (Yedeklemeyi Devre Dışı Bırak) öğesine tıklarsanız, disable backup (yedeklemeyi devre dışı bırak) onay istemi size WD SmartWare yazılımının yedeklemenizi arka planda çalıştırdığını ve yedekleme sırasında diğer işleriniz için bilgisayarınızı kullanmaya devam edebileceğinizi hatırlatır.

Devam etmek için:

- Talebinizi geçersiz kılmak ve yedeklemeye devam etmek için **No** (Hayır) öğesine tıklayın
- Talebinizi yerine getirmek ve yedeklemeyi devre dışı bırakmak için **Yes** (Evet) öğesine tıklayın

14. Dosyalarınızı kategoriye göre yedeklediyseniz ve yedekleme kaynak cihaz birden fazla dahili sabit sürücüye veya çoklu sürücü bölmelerine sahipse, yedekleme prosedürünü her biri için tekrarlayın.

5 Dosyaları Geri Yükleme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır?
Dosyaları Geri Alma

Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır?

WD SmartWare yazılımı, yedekleme hedef sürücünüzde yedeklenmiş dosyaları almanızı ve şunlardan birine kopyalamanızı kolaylaştırır:

- Yedekleme hedef cihazındaki orijinal hedefleri
- Özel bir geri alma içerik klasörüne

Geri alma genellikle beş aşamalı bir işlemdir:

1. Home (Ana Sayfa) ekranından, aşağıdakileri seçin:
   - Geri alma hedef cihazı – geri alınan dosyaların kopyalamak istediğiniz yedekleme kaynak cihazı
   - Geri alma kaynak cihazı – geri almak istediğiniz dosyaları içeren yedekleme hedef cihazı
2. Dosyaları geri almak istediğiniz geri alma kaynak cihazındaki yedekleme birimini seçin.
3. Geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz hedefi belirleyin – yedekleme kaynak cihazındaki orijinal konumlarını veya özel bir geri alma içerik klasörünü.
4. Hangi içeriğin geri alınacağını seçin – dosyalar, klasörler ya da her şey.
5. Dosyaları geri alın.

Dosyaları Geri Alma

1. Home (Ana Sayfa) ekranın Backup Source (Yedekleme Kaynağı) alanında, geri alının dosyaları kopyalamak istediğiniz geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazını seçin:
   a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi geri alınan dosyaları kopyalamak istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:

   - Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, geri alma hedefinin dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:

- Dropbox seçeneği seçildiğinde, geri alma hedefinin uzak bir Dropbox klasörü olacağını göstermek için Dropbox simgesi görüntülenir:



b. Seçili geri alma hedef cihazı birden fazla dahili sabit sürücüye, sürücü bölümlerine veya çoklu harici sabit sürücülere sahipse, geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz sürücüyü seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:

2. Ana Ekranın Yedekleme Hedef alanında:

a. Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef cihazı bağlıysa, dosyaları geri almak istediğiniz sürücüyü seçin:

b. Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın.

c. Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğiniz yedekleme hedef cihazını seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:

3. Aşağıdakilerin birini görüntülemek için **Retrieve** (Geri Al) sekmesine tıklayın:

- Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresi
- Select a volume to retrieve (Geri alınacak bir birim seç) iletişim penceresi

(Bkz. Şekil 9 sayfa 26.)

EĞER . . .	O ZAMAN WD SmartWare yazılımı şunu görüntüler . . .
Seçilen geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazından seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazında tek bir yedekleme oluşturuldu,	Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresi: 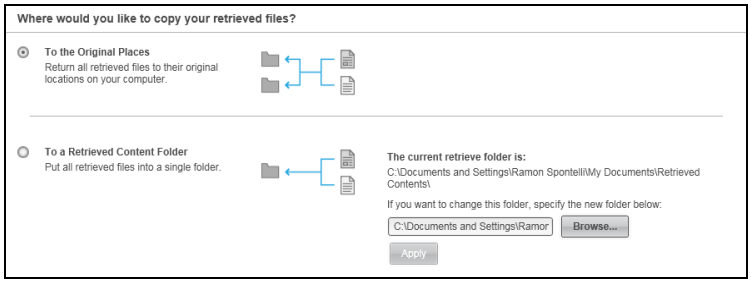 Sayfa 41'daki adım 4'ye devam edin.

(Devam)

EĞER . . .	O ZAMAN WD SmartWare yazılımı şunu görüntüler . . .
Aşağıdaki seçeneklerden biri ile seçili geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazında birden fazla yedekleme birimi oluşturuldu: • Yedekleme kaynak cihazınızdaki farklı dahili sürücüler veya sürücü bölmeleri • Farklı yedekleme kaynak cihazları	**Backed Up Volumes** (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda sıralanmış mevcut birimler ile Select a volume to retrieve from (Geri alınacak bir birim seç) iletişim penceresi: 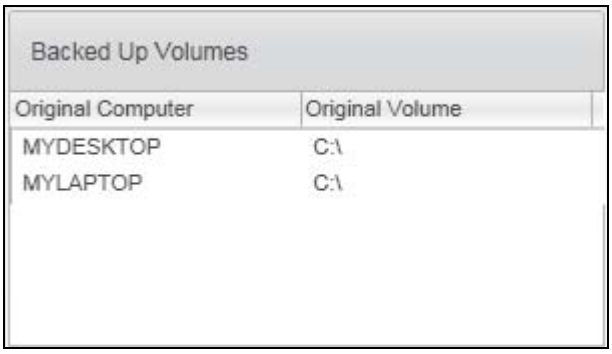 Bu durumda: a. **Backed Up Volumes** (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda, dosyaları geri almak istediğiniz birimi seçin. b. Select a destination for retrieved file (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresini görüntülemek için **Next** (İleri) öğesine tıklayın. c. adım 4 ile devam edin.
Seçili geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazında yedekleme çalışmıyor,	**Backed Up Volumes** (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda sıralanmamamış Select a volume to retrieve from (Geri alınacak bir birim için hedef seç) iletişim penceresi: 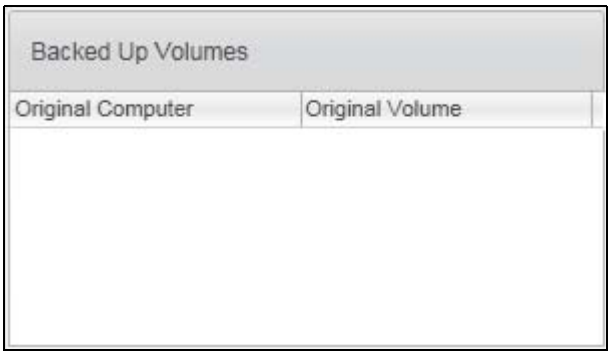 Yedeklenmiş bir birimi olmayan bir cihazdan dosyaları geri alamazsınız. Dosyaları geri almak istediğiniz sürücüyü seçmek için **Home** (Ana Sayfa) sekmesine tıklayın ve Sayfa 39'da adım 2'ye dönün.

4. Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için hedef seç) iletişim kutusunda:

GERİ alınan dosyaları şuraya kopyalamak istiyorsanız . . .	ÖYLEYSE . . .
Seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazındaki orijinal hedefleri,	Orijinal Yerlerine *Not:* Sayfa 40'da adım 3'te farklı bir yedekleme kaynak cihazı ya da uzaktan Dropbox klasörü için yedekleme birimi seçtiyseniz, **To the Original Places** (Orijinal Yerlerine) seçeneği mevcut olmayacaktır.

GERİ alınan dosyaları şuraya kopyalamak istiyorsanız . . .	**ÖYLEYSE . . .**
Geri alınan içerik klasörü,	**Bir Geri Alınan İçerik Klasörüne** Kullanıcı adınız için varsayılan dosya Belgelerim klasöründeki Retrieved Contents (Geri Alınan İçerikler) olacaktır. Farklı bir klasör belirlemek istiyorsanız: a. **Browse** (Gözat) öğesine tıklayın ve yeni klasörü belirlemek için gözat fonksiyonunu kullanın. b. **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.

5. Select content to retrieve... (Geri alınacak içeriği seç...) iletişimini görüntülemek amacıyla **İleri**'ye tıklayın.

EĞER seçili yedekleme biriminden şunları geri almak istiyorsanız . . . seçili yedekleme biriminden	**ÖYLEYSE . . .**
Tüm dosyaları	**Retrieve All Files** (Tüm Dosyaları Geri Al) seçeneğinden, Sayfa 43'deki adım 7'ye geçin.
Seçili dosyalar ya da klasörler	Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu açmak için **Retrieve Some Files** (Bazı Dosyaları Geri Al) seçeneğini seçin ve adım 6'e geçin. 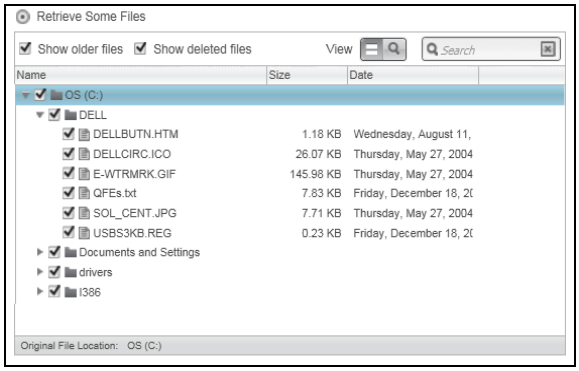

6. Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunda, klasör yapısı içerisinde istediğiniz dosyaları bulmak için ilerleyin. Ayrıca, dosya ya da klasör adını (ya da adının bir kısmını) yazarak arama kutusunu da kullanabilirsiniz:

- Dosyalarınızın farklı sürümlerini görüntülemek için **Show older files** (Eski Dosyaları Göster) onay kutusunu seçin:

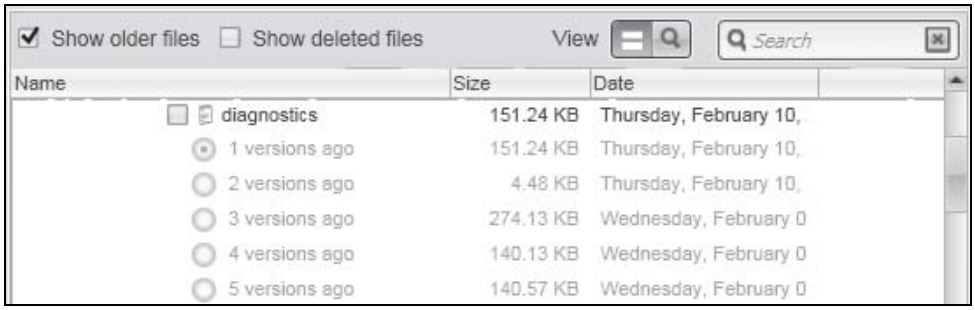
Show older files
Show deleted files
View
Search
Name
Size
Date
diagnostics 151.24 KB Thursday, February 10,
1 versions ago 151.24 KB Thursday, February 10,
2 versions ago 4.48 KB Thursday, February 10,
3 versions ago 274.13 KB Wednesday, February 0
4 versions ago 140.13 KB Wednesday, February 0
5 versions ago 140.57 KB Wednesday, February 0

- Silinen yedekleme dosyalarını göstermek için **Show deleted files** (Silinen Dosyaları Göster) onay kutusunu seçin:

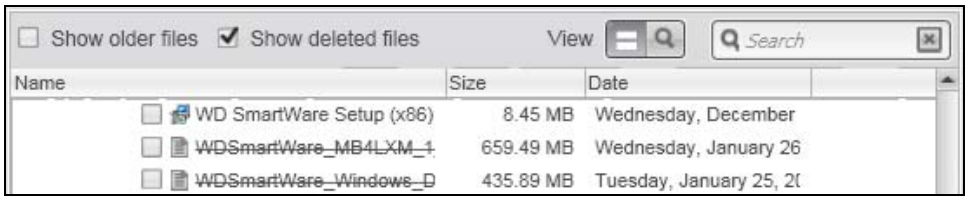

- Dosyaları ayrı ayrı listelemek için **View** (Görüntüle) simgesini seçin.
- Bir dosyayı bulmak için, dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın ve aramayı başlatmak için **Enter** (Giriş) tuşuna basın.

  Arama filtresini kaldırmak için arama kutusundaki metnin tamamını silin ve **Enter** (Giriş) tuşuna basın.
- Geri almak istediğiniz dosyalar ya da klasörler için onay kutularını seçin.

7. **Start Retrieving** (Geri Almayı Başlat) öğesine tıklayın.
8. Geri alma sırasında:
   - Retrieve (Geri alma) ekranı, bir ilerleme çubuğu ve belirlenen geri alma konumuna kopyalanan verilerin miktarını belirten bir mesaj görüntüler.
   - Geri almayı durdurmanız için bir **Cancel Retrieving** (Geri Almayı Durdur) düğmesi mevcuttur.
9. **Retrieval accomplished** (Geri alma tamamlandı) mesajı, geri alma işleminin tamamlandığını bildirir.

   Partial retrieve accomplished (Kısmi geri alma tamamlandı) mesajı, geri almak üzere seçmiş olduğunuz tüm dosyaların belirtilen geri alma konumuna kopyalanmadığı anlamına gelir. Bu durumda:
   - **Files Not Retrieved** (Dosyalar Geri Alınmadı) mesajı geri alınamamış dosya sayısını ve geri alma başarısız bilgi ekranına bir bağlantı verir. Dosya listesini ve geri alınamama nedenlerini görmek için **View Files** (Dosyaları Görüntüle) bağlantısına tıklayın.
   - **Destination is full** (Hedef dolu) mesajı, seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazında geri almayı tamamlamak için yeterli disk alanının bulunmadığı anlamına gelir.

6

Sürücünün Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

WD Quick View Simgesinin Kullanımı
- WD SmartWare Yazılımının Açılması
- Sürücü Durumunu Denetleme
- Sürücü Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi
- Simge Uyarılarını Görüntüleme

Sürücü Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma Ayarı
Sürücünün Kaydedilmesi
Sürücü Sağlığını Denetleme
Sürücüyü Silme
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

WD Quick View Simgesinin Kullanımı

WD SmartWare yazılımını kurduktan sonra, Windows görev çubuğunun sistem tepsisi bölümünde WD Quick View simgesi görüntülenir:

Simgeyi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

- WD SmartWare yazılımını açma
- Sürücü durumunu kontrol etme
- Sürücüyü güvenle kaldırma
- Simge uyarılarını izleme

Aşağıdaki bölümler simgeyi nasıl kullanacağınızı ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik diğer yöntemleri açıklar.

WD SmartWare Yazılımının Açılması

WD SmartWare yazılımını aşağıdaki şekilde başlatabilirsiniz:

- Görev çubuğunda bulunan WD Quick View simgesini sol veya sağ tıklatıp, **WD SmartWare** öğesini seçerek:

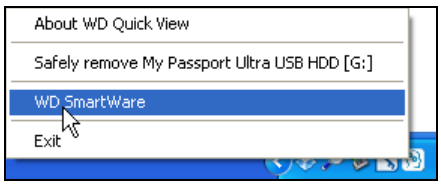

- Tıklama:

  Start (Başlat) > **(All) Programs** (Tüm) Programlar) > **Western Digital** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**

- Eğer uygulamayı yüklerken WD SmartWare masaüstü kısayolu oluşturduysanız, kısayol simgesine tıklayarak:

Sürücü Durumunu Denetleme

İşaretçiyi görev çubuğundaki WD Quick View simgesi üzerine getirerek sürücü sıcaklığını ve kapasitesini görebilirsiniz:

Sürücü Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi

UYARI! Veri kaybını önlemek için, sürücüyü kapatmadan ya da bağlantısını kesmeden önce tüm etkin pencereleri ve uygulamaları kapatın.

Sürücüyü, aşağıdaki yöntemlerden birini izleyerek güvenle çıkarabilirisiniz:

- Görev çubuğunda WD Quick View simgesine sağ tıklayarak ve ardından My Passport sürücünüz için **Safely remove** (Güvenle kaldır) öğesine tıklayarak:

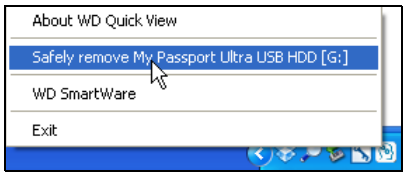

- WD SmartWare Home Ekranı'nda sürücü simgesine sağ tıklayın ve ardından **Safely remove** (Güvenle kaldır) öğesine tıklayın:



Sürücü gücünün kapatıldığını duyabilirsiniz.

Sürücünün bilgisayarla bağlantısını kesmeden önce güç/çalışma LED'inin sönmesini bekleyin.

Simge Uyarılarını Görüntüleme

Görev çubuğundaki WD Quick View simgesi sürücü durumunu belirtmek için yanıp söner:

WD Quick View simgesi yanıp sönüyorsa . . .	**O zaman sürücü . . .**
Yeşil ve beyaz,	Kilitlidir veya WD SmartWare yazılımını algılayamadığı bir biçime sahiptir (Windows ortamında Windows olmayan bir biçim).
Kırmızı ve beyaz,	Aşırı ısınmıştır. Sürücünün gücünü kapatın ve 60 dakika soğumasını bekleyin. Yeniden gücünü açın, sorun devam ederse, WD Destek birimi ile irtibat kurun.

Sürücü Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma Ayarı

Sürücü zaman ayarlı otomatik kapanma, güç tasarrufu yapmak ve sürücünün uzun vadede aşınmasını azaltmak için belirli bir kullanılmama süresinden sonra sürücüyü kapatır.

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 4 sayfa 8.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen My Passport sürücüsü varsa, ayarlamak istediğiniz sürücüyü seçin.
3. Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma iletişim kutusunu görüntülemek için, **Sleep Timer** (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) öğesine tıklayın:

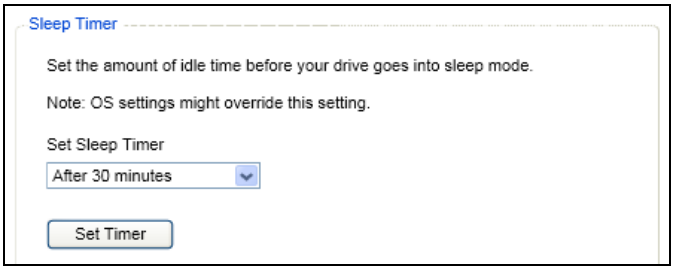
Sleep Timer
Set the amount of idle time before your drive goes into sleep mode.
Note: OS settings might override this setting.
Set Sleep Timer
After 30 minutes
Set Timer

4. Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma iletişiminde:
   a. **Zaman Ayarlı Otomatik Kapanmayı Ayarla** kutusunda, sürücüyü kapatmak istediğiniz kullanılmama zaman aralığını seçin.
   b. **Set Timer** (Zamanlayıcıyı Ayarla) öğesine tıklayın.

Sürücünün Kaydedilmesi

WD Drive Utilities sürücünüzün kaydını yapmak için bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanır. Sürücünüzün kaydını yaptırmanız, garanti süresi içerisinde ücretsiz teknik destek almanızı ve en son WD ürünlerinden haberdar olmanızı sağlar.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 4 sayfa 8.
3. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen My Passport sürücüsü varsa, kaydetmek istediğiniz sürücüyü seçin.

4. Kayıt iletişim kutusunu görüntülemek için, **Registration** (Kayıt) öğesine tıklayın:

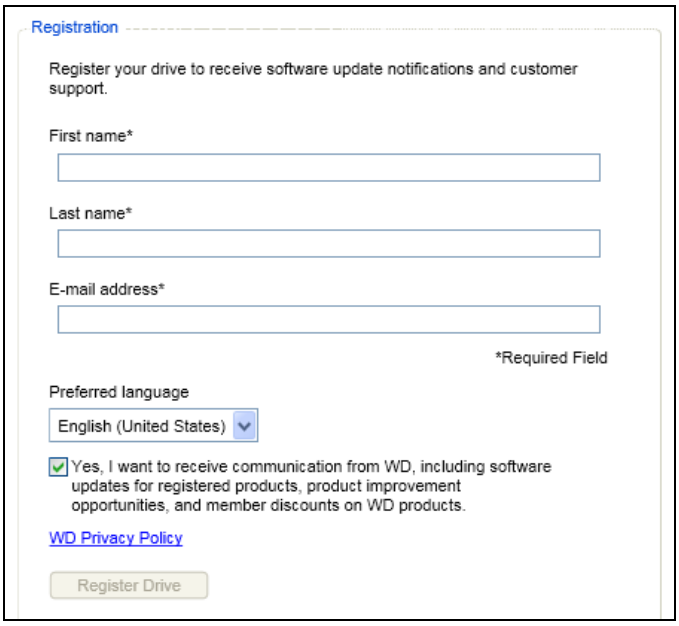
Registration
Register your drive to receive software update notifications and customer support.
First name*
Last name*
E-mail address*
*Required Field
Preferred language
English (United States)
Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.
WD Privacy Policy
Register Drive

5. Sürücü Kaydet iletişiminde:
   a. **First name** (Adı) kutusuna adınızı yazın.
   b. **Last name** (Soyadı) kutusuna soyadınızı yazın.
   c. **E-posta adresi** kutusuna e-posta adresinizi yazın.
   d. **Preferred language** (Tercih edilen dil) kutusunda dilinizi seçin.
   e. Yazılım güncellemeleri, ürün geliştirmeleri ve fiyat indirimi fırsatları hakkında bildirim almak isteyip istemediğinizi belirtmek için **Yes, I want to receive communication...** (Evet, bildirimleri almak istiyorum...) onay kutusunu işaretleyin ya da işareti kaldırın.
   f. **Register Drive** (Sürücü Kaydet) öğesine tıklayın.

Sürücü Sağlığını Denetleme

WD Drive Utilities, sürücü performansınızın iyi olduğundan emin olmanıza yardımcı olan üç tanılama testi sunar. Sürücünüzün düzgün çalışmadığına ilişkin endişeleriniz varsa aşağıdaki testleri yapın:

- SMART Durumu

  SMART, sürücünün önemli dahili performans özniteliklerini sürekli olarak izleyen bir arıza tahmin fonksiyonudur. Sürücü sıcaklığında saptanan bir artış, gürültü ya da okuma/yazma hataları sürücünün ciddi bir arıza durumuna yaklaştığının bir göstergesidir. Erken uyarıyla, arıza oluşmadan önce, verilerinizi başka bir sürücüye taşımak gibi koruyucu önlemler alabilirsiniz.

  SMART durum denetiminin sonucu, sürücü durumunun geçiş veya arıza değerlendirmesidir.

- Hızlı Sürücü Testi

  My Passport sürücünüzde sürücüyü hata durumlarına karşı test eden yerleşik bir Data Lifeguard™ tanılama yardımcı programı bulunmaktadır. Hızlı sürücü testi, sürücünün önemli performans sorunlarını denetler.

  Hızlı sürücü testinin sonucu, sürücü durumunun geçmesi ya da kalmasıyla değerlendirilir.

- Tam Sürücü Testi

  En kapsamlı sürücü tanılama, tam sürücü testidir. Her bir sektörü, arıza durumlarına karşı test eder ve gerektiğinde bozuk sektör işareti yerleştirir.

Sürücü tanılama ve durum denetimlerini gerçekleştirmek için en iyi zaman bunu sürücünüzde herhangi bir sorunla karşılaşmadan önce düzenli olarak yapmaktır. Aynı zamanda oldukça hızlı olduklarından, SMART durum denetimi ile hızlı sürücü testi asgari güçlükle yüksek düzeyde güvence sunar. Böylece, dosyaları yazarken veya bunlara erişirken herhangi bir disk hatası ile karşılaştığınızda bunların üçünü de gerçekleştirin.

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 4 sayfa 8.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen My Passport sürücüsü varsa, denetlemek istediğiniz sürücüyü seçin.
3. Tanılamalar iletişim kutusunda **Diagnostics** (Tanılama) öğesine tıklayın:

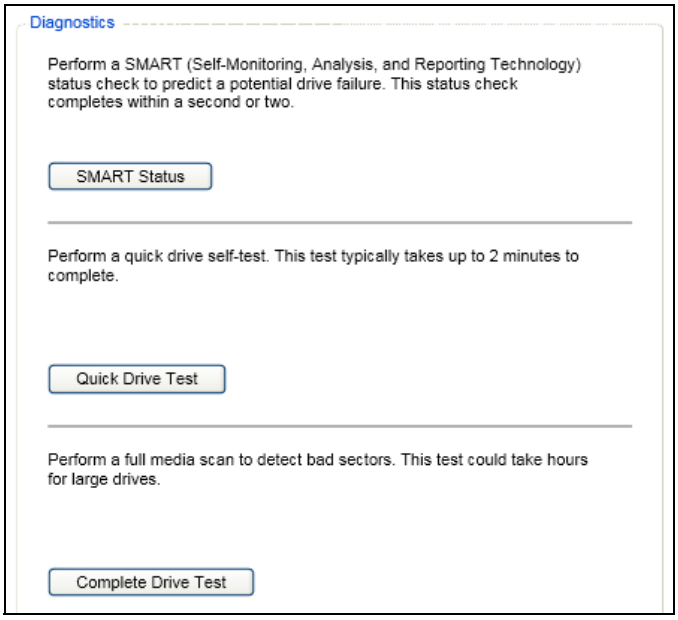
Diagnostics
Perform a SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) status check to predict a potential drive failure. This status check completes within a second or two.
SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test
Perform a full media scan to detect bad sectors. This test could take hours for large drives.
Complete Drive Test

4. Tanılama iletişiminde, çalıştırmak istediğiniz test ile ilgili düğmeye tıklayın:
   - **SMART Durumu**
   - **Hızlı Sürücü Testi**
   - **Tam Sürücü Testi**

Sürücüyü Silme

UYARI! Sürücünüzün silinmesi, sürücünüz üzerinde bulunan verilerin tümünü kalıcı olarak siler. Sürücünüzü silmeden önce sürücü üzerinde bulunan verilerin hiçbirine daha sonra ihtiyacınız olmayacağından emin olun.

Not: Sürücünüzün silinmesi, WD yazılımını ve tüm destek dosyalarını, yardımcı programları ve kullanım kılavuzu dosyalarını da siler. Sürücüyü sildikten sonra My Passport'unuzu orijinal yapılandırmasına geri yüklemek için bunları indirebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 4 sayfa 8.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen My Passport sürücüsü varsa, silmek istediğiniz sürücüyü seçin.
3. Sürücü Silme iletişimini görüntülemek için, **Drive Erase** (Sürücü Silme) öğesine tıklayın:

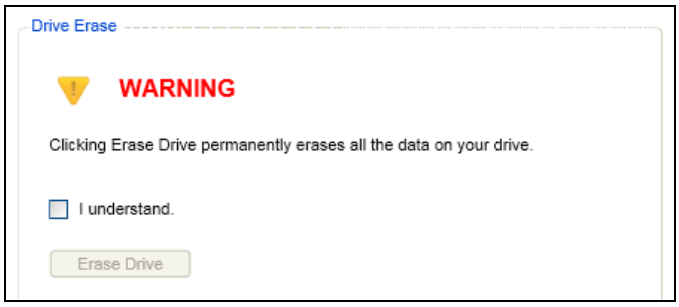

4. Sürücü Silme iletişiminde:
   a. Sürücünüzü siliyorsanız veri kaybı hakkındaki uyarıyı okuyun.
   b. Bu riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (Anladım) onay kutusuna tıklayın.
   c. **Drive Erase** (Sürücü Silme) öğesine tıklayın.

Sürücü silme işleminden sonra My Passport sürücünüzdeki WD yazılımı ile disk kalıbını silmek, indirmek ve geri yüklemek hakkında bilgi almak için *http://support.wdc.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanındaki answer ID 7'ye bakın.

WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Sürücünüzdeki tüm verilerin silinmesinin yanında sürücünüzün silinmesi veya My Passport yeniden biçimlendirilmesi de WD yazılımını ve tüm destek dosyalarını kaldırır.

WD yazılımını bilgisayarınızdan kaldırmak ve yeniden kurmak veya sürücüyü başka bir bilgisayara takmak ve yazılımı buraya kurmak istediğinizde, WD yazılımını ve disk görüntüsünü My Passport sürücünüze geri yüklemeniz gerekir. Bunu yapmak için, sürücüyü sildikten veya yeniden formatladıktan sonra *http://support.wdc.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanında yanıt no. 7'ye bakın.

7 Yazılımın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Yedekleme Sürümlerin Sayısını Belirleme
Farklı bir Geri Alınan İçerik Klasörü Belirleme
Yazılım Güncellemelerini Denetleme
Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması
WD Yazılımının Kaldırılması

Yedekleme Sürümlerin Sayısını Belirleme

WD SmartWare yazılımı her dosyanın 25 eski sürümünü saklama imkanı sunar. Yanlışlıkla bir dosyanın üzerine yazmanız ya da dosyayı silmeniz halinde veya dosyanın birkaç sürüm önceki halini görmek istediğinizde, WD SmartWare yazılımında sizin için bunun bir kopyası bulunur. Geri alma işlemlerinde daima her dosya için belirtilen sayıdaki en güncel sürümler kullanılabilir olacaktır ve 1 ile 25 sürüm arasında saklamayı seçebilirsiniz.

Daha fazla sürüm saklamak:

- Daha uzun bir geriye dönme süresi içinde dosyalarınızı geri alma imkanı sunar
- Daha çok disk alanı kaplar

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 10 sayfa 28).
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında, Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim penceresini görüntülemek için **File History** (Dosya Geçmişi) öğesine tıklayın:

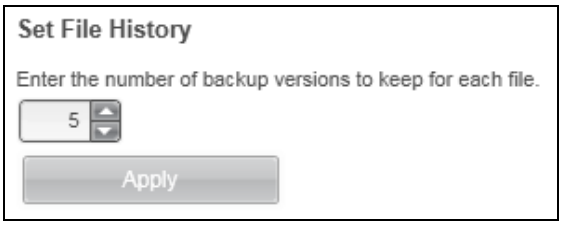

3. Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim penceresinde:
   a. Her bir dosya için saklanacak yedekleme versiyonlarının 1 ile 25 arasında sayısını belirlemek için seçim kutusunu kullanın.
   b. **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.

Farklı bir Geri Alınan İçerik Klasörü Belirleme

Bir geri alma işlemi başlattığınızda, geri alınan dosyaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde depolamak istediğinizi seçebilirsiniz:

- Bilgisayardaki orijinal konumlarına
- Retrieved Content (Geri Alınan İçerik) klasörü

Varsayılan olarak, WD SmartWare yazılımı My Documents (Belgelerim) klasörünüzde bir Retrieved Contents (Geri Alınan İçerikler) alt klasörü oluşturur ve kullanır. Farklı bir klasörü belirlemek için:

1. Yeni bir klasör oluşturun ya da mevcut dosyalardan hangisini kullanacağınıza karar verin.
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 10 sayfa 28).
3. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında, Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörünü Ayarla) iletişim penceresini görüntülemek için **Retrieve Folder** (Geri Alma Klasörü) öğesine tıklayın:

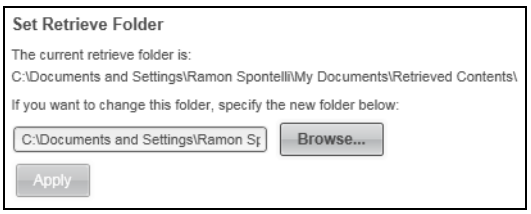
Set Retrieve Folder
The current retrieve folder is:
C:\Documents and Settings\Ramon Spontelli\My Documents\Retrieved Contents\
If you want to change this folder, specify the new folder below:
C:\Documents and Settings\Ramon Sp
Browse...
Apply

4. Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörü Ayarla) iletişim penceresinde:
   a. **Browse** (Gözat) öğesine tıklayın ve yeni geri alma klasörünü belirlemek için gözat fonksiyonunu kullanın.
   b. **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.

Yazılım Güncellemelerini Denetleme

Etkinleştirildiğinde, Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) seçeneği otomatik olarak WD SmartWare yazılım güncellemelerini kontrol eder. Bu, her zaman en son yazılım sürümünü kullanmanızı sağlar. Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) seçeneğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için:

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını (bkz. Şekil 10 sayfa 28) görüntülemek için Settings (Ayarlar) öğesine ve **Set Up Software** (Yazılımı Ayarla) öğesine tıklayın.
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusu görüntülemek için **Software Updates** (Yazılım Güncellemeleri) öğesine tıklayın:

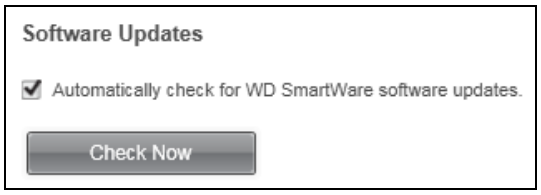

3. Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusunda:
   a. **Automatically check for WD SmartWare software updates** (WD SmartWare yazılım güncellemelerini otomatik olarak denetle) iletişim kutusunu seçin veya temizleyin.
   b. Yazılım güncellemelerini şimdi kontrol etmek istiyorsanız **Check Now** (Şimdi Kontrol Et) öğesine tıklayın.

Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması

WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme hedef cihazı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir.

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını (bkz. Şekil 10 sayfa 28) görüntülemek için Settings (Ayarlar) öğesine ve **Set Up Software** (Yazılımı Ayarla) öğesine tıklayın.

2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında Dropbox Account (Dropbox Hesabı) iletişim kutusu görüntülemek için **Dropbox Account** (Dropbox Hesabı) öğesine tıklayın:



3. Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu görüntülemek için **Select Account** (Hesap Seç) öğesine tıklayın:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

4. Dropbox Oturumu Açılmalı iletişim kutusunda:

   a. **Sign In** (Oturum Aç) öğesine tıklayın.

      WD SmartWare Pro yazılımı, sizin adınıza bir Dropbox bağlantısı gerçekleştirir ve *https://www.dropbox.com/* adresi altındaki Dropbox web sitesine erişmek için web tarayıcınızı kullanır.

   b. Dropbox web sitesinde, oturum açma bilgilerinizi hatırlaması için hesabınızı yapılandırmadıysanız, WD SmartWare Pro yazılımı bağlantı talebini görmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girerek **Sign in** (Oturum Aç) öğesine tıklayın.

   c. Bağlantı talebini kabul etmek için **Allow** (İzin Ver) öğesine tıklayın.

      Success! (Başarılı!) bildirimi, WD SmartWare Pro yazılımı için uzaktan Dropbox klasörünüze erişim izni verildiğini belirtir.

   d. Bağlantınızı tamamlamak için **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın, Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu kapatın ve Current (Geçerli) dropbox hesap ekranını güncelleyin.

      Not: Daha sonra farklı bir uzaktan dropbox klasörüne geçmek için aynı prosedürü uygulayın. Bu durumda, WD SmartWare Pro yazılımı Different Dropbox Account (Farklı Dropbox Hesabı) iletişim kutusunda Switch (Geçiş) öğesini görüntüleyerek, farklı bir Dropbox hesabına geçiş yapmanız durumunda geçerli hesabınızı kullanarak oluşturduğunuz tüm kaynak ve hedef cihazlarının geçersiz kılınacağını bildirir:

WD SmartWare Pro
Switch to a Different Dropbox Account
Changing your Dropbox account will pause your backup and invalidate any backup plans that use Dropbox as either a Backup Source or Backup Target.
Don't show this dialog again.
Cancel
OK

WD Yazılımının Kaldırılması

Önemli: WD SmartWare yazılımının kaldırılması tüm mevcut yedekleme işi konfigürasyonlarını siler. Yedekleme dosyalarınız halen orada olacaktır, ancak WD SmartWare yazılımını tekrar kurduktan sonra her birini manuel olarak yeniden etkinleştirmeniz gerekecektir. (Bkz. “Dosyaları Yedekleme” sayfa 31.)

WD yazılımını bilgisayarınızdan kaldırmak için işletim sisteminizin Add or Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır) fonksiyonunu kullanın.

Windows XP'den Kaldırma

1. **Start** (Başlat) >**Control Panel** (Denetim Masası) öğelerine tıklayın.
2. **Add or Remove Programs** (Program Ekle veya Kaldır) öğesine çift tıklayın.
3. Kaldırmak istediğiniz WD yazılımını seçin:
   - **WD SmartWare**
   - **WD Drive Utilities**
4. **Remove** (Kaldır) öğesine tıklayın.
5. **Are you sure...** (Emin misiniz...) isteminde **Yes** (Evet) seçimine tıklayın.

Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8'den Kaldırma

1. **Start** (Başlat) > **Control Panel** (Denetim Masası) öğelerine tıklayın.
2. **Programs and Features** (Programlar ve Özellikler) öğesine tıklayın.
3. Kaldırmak istediğiniz WD yazılımı listesine ya da simgesine tıklayın:
   - **WD SmartWare**
   - **WD Drive Utilities**
4. Ekranın üstünde bulunan **Uninstall/Change** (Kaldır/Değiştir) öğesine tıklayın.
5. **Do you wish to proceed...** (Devam etmek istiyor musunuz?) isteminde **Yes** (Evet) öğesine tıklayın.

8

Sürücünün Mac ile Kullanılması

My Passport sürücüsü, güncellenmiş Windows işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlanması için tek bir NTFS birimi olarak biçimlendirilmiştir. Sürücüyü Mas OS X işletim sistemlerinde kullanmak ve isterseniz Time Machine yazılımını kullanmak için sürücüyü yeniden HFS+J olarak biçimlendirmeniz gerekir.

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Sürücüyü Yeniden Biçimlendirme

UYARI! Sürücünün yeniden biçimlendirilmesi tüm içeriği silecektir. Dosyalarınızı daha önceden sürücüye kaydettiyseniz, yeniden biçimlendirmeden önce bunların yedeğini almalısınız.

http://support.wdc.com adresine gidin ve sürücünün yeniden biçimlendirilmesi hakkında Bilgi Tabanı'nda yanıt no. 3865'e başvurun.

Sürücünün yeniden biçimlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. “Sorun Giderme” sayfa 55.

WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Mac bilgisayarlarda kullanım için My Passport sürücünüzü yeniden formatladıktan sonra, WD Drive Utilities yazılımının Mac sürümlerinin ve disk görüntüsünün My Passport sürücüsüne indirilip geri yüklenmesi hakkında bilgi için *http://support.wdc.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanı Yanıt No. 7'ye bakın.

WD SmartWare yazılımı, My Passport sürücüsünün bu modeli için Mac bilgisayarlarla kullanılamaz.

9

Sorun Giderme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme
Sık Sorulan Sorular

Eğer bu ürünü yüklemekte ya da kullanmakta sorun yaşarsanız bu sorun giderme bölümüne başvurabilir ya da *http://support.wdc.com* destek sitemizi ziyaret edebilir ve daha fazla yardım için bilgi tabanımızı ziyaret edebilirsiniz.

Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme

Nasıl Yapılır	Answer ID
• WD sürücüsünü Windows (8, 7, Vista, XP) ve Mac OS X formatlarında biçimlendirme ve bölümleme	3865
• Bir Mac OS X GPT bölümünü Windows XP NTFS bölümüne dönüştürme	3645
• Bir Mac OS X GPT bölümünü Windows 7 ya da Vista NTFS bölümüne dönüştürme	3647
• WD ürünleri için yazılım, yardımcı programlar, üretici yazılımı güncellemeleri ve sürücüler indirin (Downloads Library (İndirme Kütüphanesi'nden)	1425
• WD sabit sürücüsünü FAT32'e biçimlendirme* (Windows ya da Mac OS X kullanımı için)	291

**FAT32 dosya sistemi dosya başına maksimum 4 GB'lık boyutuna sahip ve Windows'ta 32 GB'tan daha büyük bölümler oluşturamaz. Sürücüyü yeniden biçimlendirirken FAT32 formatında 32 GB üzerinde bölümler oluşturmak için http://support.wdc.com/product/download adresinden External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility programını indirin.*

Windows kullanıcıları bu boyut kısıtlamalarından, Windows Disk Management yardımcı programını ya da benzer üçüncü şahıs sunucularını kullanarak sürücüyü NTFS'ye biçimlendirerek kurtulabilirler. Ayrıntılar için, bkz.:

- *Answer ID 291http://support.wdc.com adresinde*
- *Makale ID 314463 ve# 184006 support.microsoft.com adresinde*
- *Uygun üçüncü şahıs sunucu belgeleri ya da destekleme organizasyonu*

Sık Sorulan Sorular

Q: *Sürücü neden My Computer (Bilgisayarım) altında ya da bilgisayarın masaüstünde algılanmıyor?*

A: Sisteminizde USB 3.0 ya da USB 2.0 PCI adaptör kartı mevcutsa, bir WD USB 3.0 harici depolama ürününe bağlamadan önce bunun sürücülerinin kurulmuş olduğundan emin olun. USB 3.0 ya da USB 2.0 kök hub ve bilgisayar denetleyici sürücüleri kurulu olduğu halde sürücü tanınmıyor. Kurulum prosedürleri hakkında adaptör kartı üreticisi ile irtibat kurun.

Q: *USB sürücüyü bilgisayarıma ön yüklemeden önce taktığımda bilgisayarım neden başlatılamıyor?*

A: Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak, bilgisayarınız WD taşınabilir USB sürücünüzden başlatmaya çalışabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için sisteminizin ana kart BIOS kurulum dokümanlarına bakın ya da *http://support.wdc.com* adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanında answer ID 1201'e bakın. Harici sürücülerden ön yükleme hakkında daha fazla bilgi almak için sistem belgelerinize başvurun ya da sistem üreticinizle irtibat kurun.

Q: *Veri aktarım hızı neden yavaş?*

A: USB 3.0 ya da USB 2.0 adaptör kartının hatalı kurulması ya da sistemin USB 3.0 ya da USB 2.0'ı desteklememesi nedeniyle sisteminiz USB 1.1 hızlarında çalışıyor olabilir.

Q: *Sistemimin USB 3.0 veya USB 2.0'ı destekleyip desteklemediğini nasıl belirleyebilirim?*

A: USB kart belgelerinize bakın ya da USB kart üreticinizle irtibat kurun.

Not: USB 3.0 ya da USB 2.0 denetleyiciniz sistem anakartı üzerinde yerleşikse, anakartınız için uygun yonga setini kurduğunuzdan emin olun. Daha ayrıntılı bilgi için ana kart ya da sistem kılavuzuna başvurun.

Q: *USB 3.0 ya da USB 2.0 cihazı, USB 1.1 bağlantı noktasına veya hub'a takıldığında ne olur?*

A: USB 3.0 ve USB 2.0, USB 1.1 ile geriye dönük olarak uyumludur. USB 3.0 ya da USB 2.0 cihazı USB 1.1 bağlantı noktasına veya hub'ına takıldığında USB 1.1, 12 Mbps'lik tam hızda çalışır.

Sisteminizde bir PCI Express yuvası bulunuyorsa, PCI Express adaptör kartı yükleyerek USB aktarım hızlarına ulaşabilirsiniz. Kurulum prosedürleri ve daha fazla bilgi için kart üreticisi ile irtibat kurun.

A

SES Sürücüsünün Kurulumu

WD yazılımını yüklememeye karar verirseniz, Windows işletimli bilgisayarlara My Passport sürücünüzü her bağladığınızda donanım sihirbazının görünmemesi için bir SCSI Enclosure Services (SES) sürücüsü yüklemeniz gerekir.

Not: WD yazılımını yüklediğinizde SES sürücüsü de otomatik olarak yüklenecektir.

Bu ekte yer alan başlıklar:

Windows XP Bilgisayarlara Kurulum
Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum
Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum

Windows XP Bilgisayarlara Kurulum

Sürücüyü Şekil 3 sayfa 5'de gösterildiği gibi bağladıktan sonra, Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı) ekranı görüntülenir.

Not: Autoplay (Otomatik Kullan) etkinse, Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazı ekranıyla aynı anda iki ek ekran daha görüntülenebilir. Görüntülenirse, bu ekranları kapatın.

SES sürücüsünü aşağıdaki gibi yüklemek için Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazını kullanabilirsiniz:

- Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa otomatik olarak
- Bilgisayarınız İnternet'e bağlı veya değilse manuel olarak

Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi

SES sürücüsünü otomatik olarak yüklemek için bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olması gerekir:

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Windows'un Windows Update'e bağlanmasına izin vermek için Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazı ekranında **Yes, this time only** (Evet yalnızca bu kez) seçeneğini işaretleyin:

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

3. Devam etmek için **Next** (İleri) düğmesini tıklatın.

4. **Install the software automatically** (Yazılımı otomatik olarak yükle) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesini tıklatın:

Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
WD SES Device USB Device
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

5. Kurulum tamamlandığında **Finish** (Son) düğmesini tıklatın:

Sürücünün Elle Yüklenmesi

Bilgisayarınız İnternet'e bağlı değilse, sürücüyü elle yükleyin:

1. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) Sihirbazı ekranında, Windows Update'e bağlantı girişimini engellemek için **No, not this time** (Hayır, şimdi değil) öğesini seçin:

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Devam etmek için **Next** (İleri) düğmesini tıklatın.
3. **Install from a list or specific location** (Bir listeden veya belirli bir konumdan yükle) öğesini seçin ve **Next** (İleri) düğmesini tıklatın:

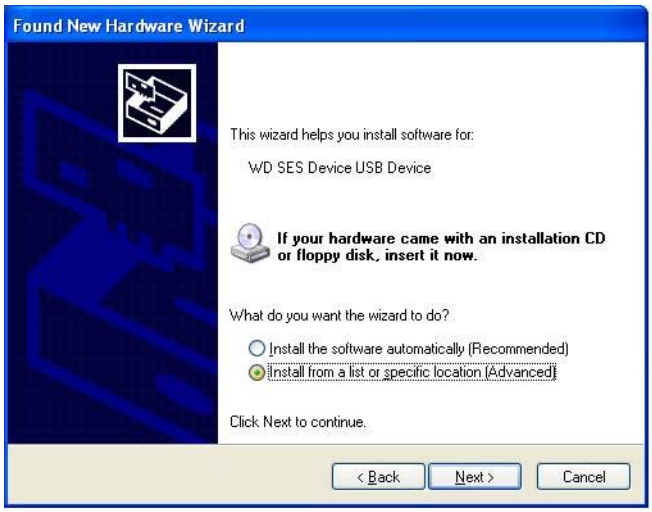
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
WD SES Device USB Device
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. **My Computer** (Bilgisayarım) öğesine gözatın ve:
   a. My Passport sürücüsünü çift tıklatın.
   b. Extras (Ekstralar) klasörünü çift tıklatın.
   c. **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıtının Sürücüsü) öğesini seçin.

d. **Next** (İleri) öğesini tıklatın:

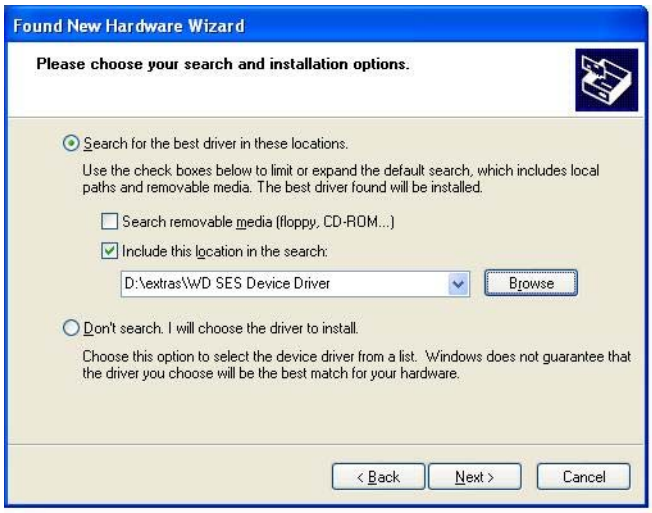
Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
D:\extras\WD SES Device Driver
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

5. Kurulum tamamlandığında **Finish** (Son) düğmesini tıklatın:

Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum

Sürücüyü Şekil 3 sayfa 5'te gösterildiği gibi bağladıktan sonra, Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı) ekranı görüntülenir.

Not: Autoplay (Otomatik Kullan) etkinse, Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranıyla aynı anda iki ek ekran daha görüntülenebilir. Görüntülenirse, bu ekranları kapatın.

SES sürücüsünü aşağıdaki gibi yüklemek için Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranını kullanabilirsiniz:

- Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa otomatik olarak
- Bilgisayarınız İnternet'e bağlı veya değilse manuel olarak

Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi

SES sürücüsünü otomatik olarak yüklemek için bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olması gerekir:

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranında **Locate and install driver software** (Sürücü yazılımını bul ve yükle) öğesini tıklatın:

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your WD SES Device USB Device
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

3. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) - WD SES Device (WD SES Aygıtı) sihirbazı ekranında **Yes, search online this time only** (Evet, yalnızca bu kez çevrimiçi ara) öğesine tıklayarak Windows Vista'nın Windows Update'e bağlanmasına izin verin:

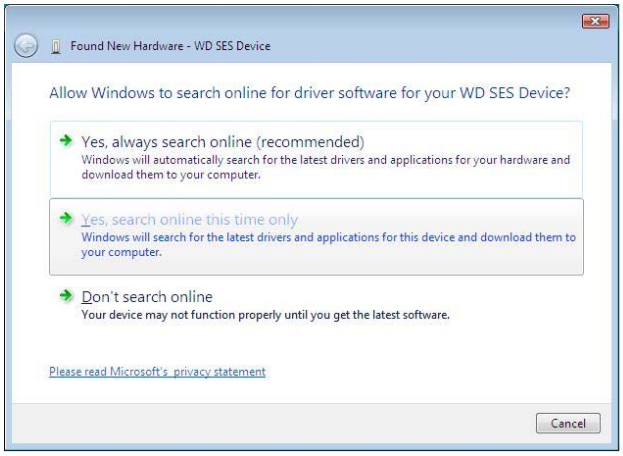
Found New Hardware - WD SES Device
Allow Windows to search online for driver software for your WD SES Device?
Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and download them to your computer.
Yes, search online this time only
Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to your computer.
Don't search online
Your device may not function properly until you get the latest software.
Please read Microsoft's privacy statement
Cancel

Windows Vista otomatik olarak:

- Windows Update'e bağlanır
- SES sürücüsünü bulur, indirir ve yükler

Sürücünün Elle Yüklenmesi

Bilgisayarınız İnternet'e bağlı değilse, sürücüyü elle yükleyin:

1. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranında **Locate and install driver software** (Sürücü yazılımını bul ve yükle) öğesini tıklatın:

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your WD SES Device USB Device
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

2. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) - WD SES Device (WD SES Aygıtı) sihirbazı ekranında **Don't search online** (Çevrimiçi olarak arama) öğesine tıklayın:

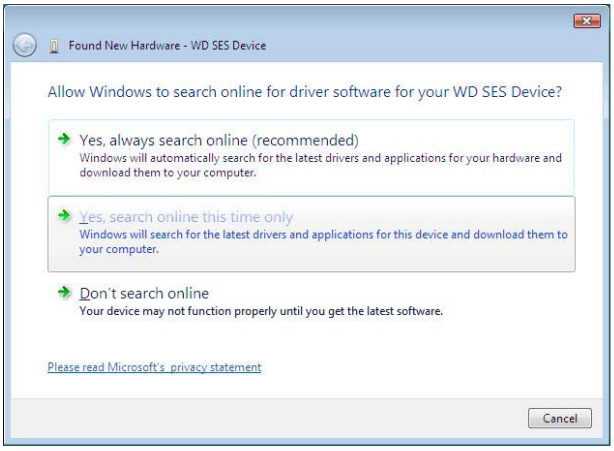
Found New Hardware - WD SES Device
Allow Windows to search online for driver software for your WD SES Device?
Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and download them to your computer.
Yes, search online this time only
Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to your computer.
Don't search online
Your device may not function properly until you get the latest software.
Please read Microsoft's privacy statement
Cancel

3. **Install the disc that came with your WD SES Device** (WD SES Aygıtınızla birlikte verilen diski yükle) ekranında **I don't have the disc**. **Show me other options** (Diskim yok. Diğer seçenekleri göster) öğesini tıklayın:

Found New Hardware - WD SES Device
Insert the disc that came with your WD SES Device
If you have the disc that came with your device, insert it now. Windows will automatically search the disc for driver software.
I don't have the disc. Show me other options.
Next
Cancel

4. **Computer** (Bilgisayar) öğesine gözatın ve:
   a. My Passport sürücüsünü çift tıklatın.
   b. Extras (Ekstralar) klasörünü çift tıklatın.
   c. **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıtının Sürücüsü) öğesini seçin.
   d. **Next** (İleri) öğesini tıklatın:

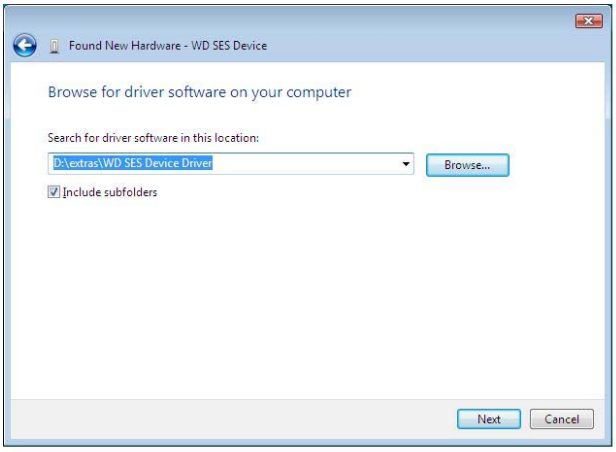

5. Kurulum tamamlandığında **Close** (Kapat) öğesini tıklayın:

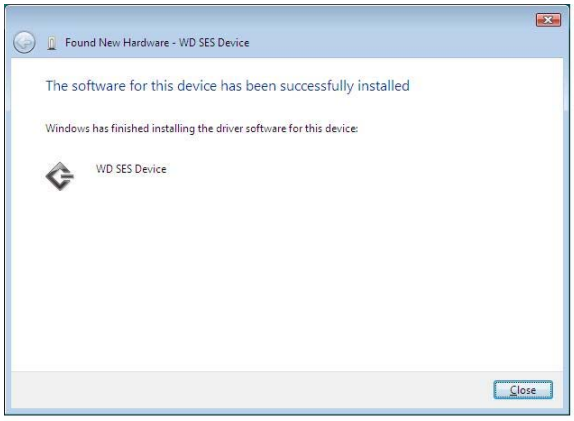
Found New Hardware - WD SES Device
The software for this device has been successfully installed
Windows has finished installing the driver software for this device:
WD SES Device
Close

Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum

Şekil 3 sayfa 5'te gösterildiği gibi sürücünün bağlantısını gerçekleştirdikten sonra, SES sürücüsünü yüklemek için Windows Computer Management (Windows Bilgisayar Yönetimi) yardımcı programını kullanın:

1. **All Programs** (Tüm Programlar) öğesini açın ve **Computer** (Bilgisayar) > **Manage** (Yönet) öğelerini tıklatın:

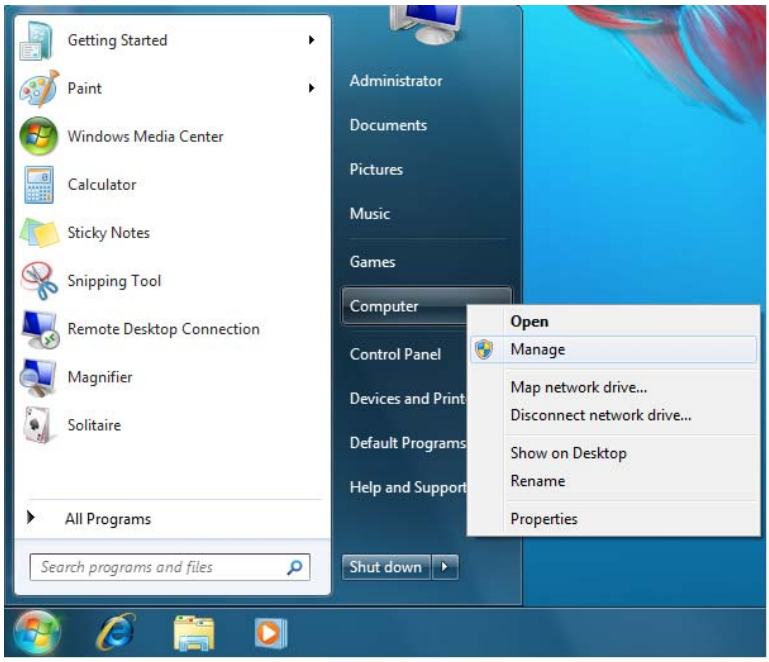

2. **Computer Management (Local)** (Bilgisayar Yönetimi (Yerel)) altından **Device Manager** (Aygıt Yöneticisi) > **Unknown Device** (Bilinmeyen Aygıt) öğelerini tıklatıp **Update driver software** (Sürücü yazılımını güncelleştir) öğesini sağ tıklatın:

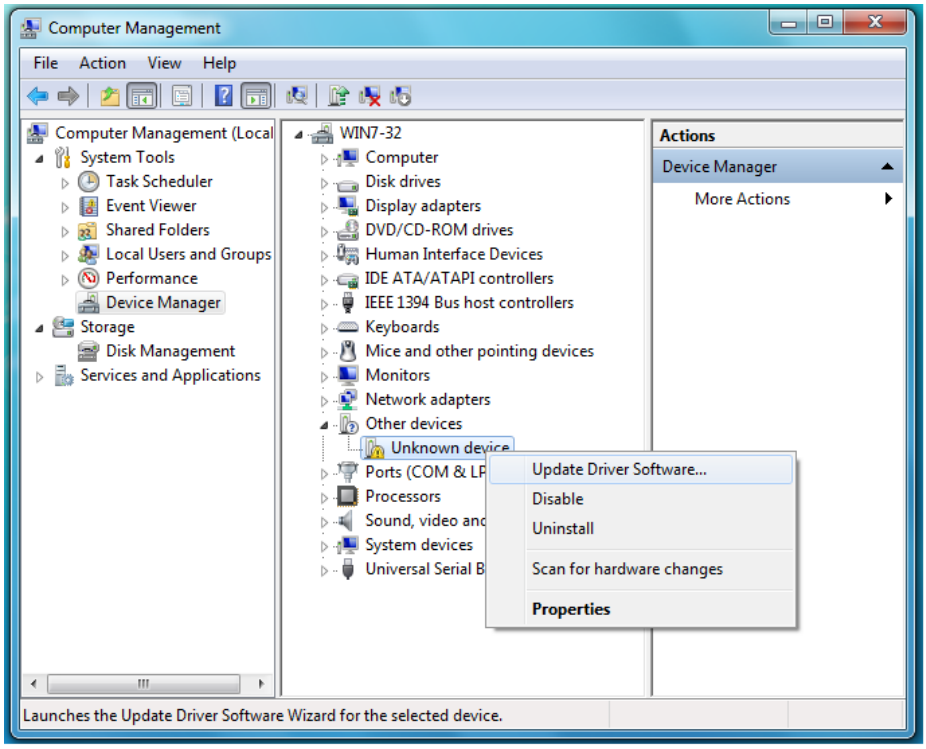

3. **Browse my computer for driver software** (Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat) öğesine tıklayın.

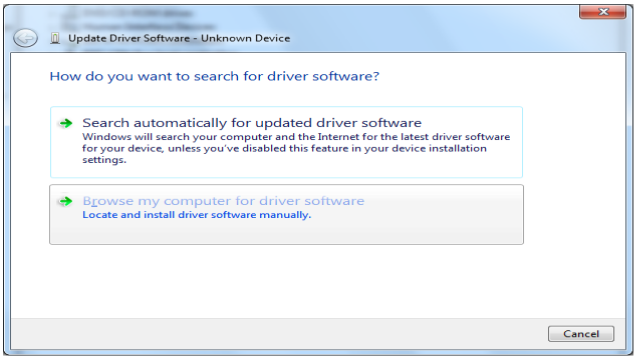
Update Driver Software - Unknown Device
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

4. **Computer**(Bilgisayar) öğesini, My Passport sürücüsünü, Extras (Ekstralar) klasörüne çift tıklatıp **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıt Sürücüsü) öğesini seçin:

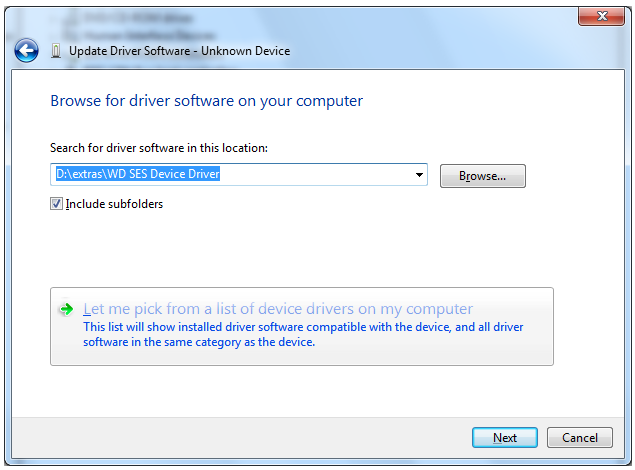
Update Driver Software - Unknown Device
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\extras\WD SES Device Driver
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

5. **Next** (İleri) öğesine tıklayın.
6. Kurulum tamamlandığında **Close** (Kapat) öğesini tıklatın:

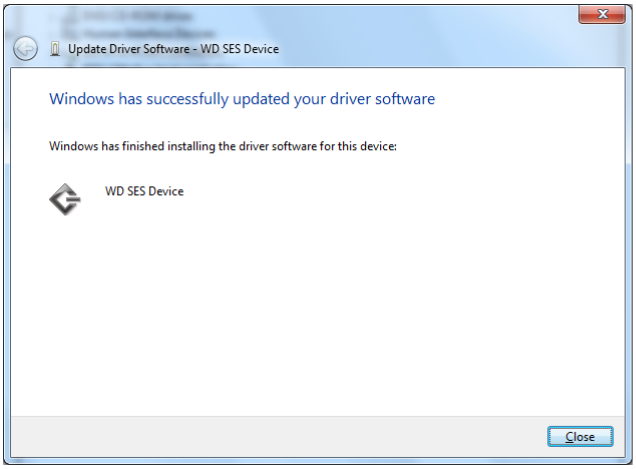
Update Driver Software - WD SES Device
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
WD SES Device
Close

B

Uygunluk ve Garanti Bilgileri

Bu ekte yer alan başlıklar:

Yasal Uygunluk
Çevresel Uygunluk (Çin)
Garanti Bilgileri

Yasal Uygunluk

FCC Sınıf B Bilgileri

Bu cihazın kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir:

- Bu aygıt zararlı parazite yol açmaz.
- Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz test edilmiştir ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ürün konut içinde kurulduğunda zararlı parazite karşı yeterli koruma sağlamak üzere getirilmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak yüklenmediği veya kullanılmadığı takdirde, radyo veya televizyon sinyal alımına zarar verecek parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu aygıt, radyo veya televizyon yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilecek zararlı parazite neden olursa, sizden aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışmanız istenir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Aygıtı alıcının bağlı olduğu elektrik devresi üzerinde bulunmayan başka bir prize bağlayın.
- Yardım için aygıtı satın aldığınız yere veya deneyimli telsiz/televizyon teknisyenine başvurun.

WD tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ICES-003/NMB-003 Beyanı

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Bu aygıt, Kanada ICES-003 Sınıf B ile uyumludur.

Güvenlik Uyumluluğu

ABD ve Kanada için onaylı. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bilgi Teknolojisi Ekipmanının Güvenliği.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Avrupa İçin CE Uyumu

CE sembolü ile işaretlenmiş olması bu sistemin, EMC Direktifi (2004/108/EC) ve Alçak Gerilim Direktifi (2006/95/EC) dahil olmak üzere Avrupa Birliği Konsey Direktiflerine uygun olduğunu gösterir. Geçerli direktiflere uygun bir “Uygunluk Beyanı” yapılmıştır ve Western Digital Europe'da dosyalanmıştır.

KC Bildirimi (yalnızca Kore Cumhuriyeti)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Çevresel Uygunluk (Çin)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Garanti Bilgileri

Servis Alma

WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır. Bu ürün bakım gerektiriyorsa, Ürünü ilk satın aldığınız satıcıya başvurun veya servis hizmeti veya İade Malzeme İzni (RMA) almak için, *http://support.wdc.com* adresindeki ürün desteği Web sitemizi ziyaret edin. Ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir. İzinli iadeler, iade belgelerinizde sağlanan adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak, onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Orijinal kutu ve ambalaj malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için *http://support.wdc.com* adresinden garanti bitiş (seri numarası gerekli) tarihini kontrol edin. WD, nedenine bakılmaksızın veri kaybından, kaybolan verilerin kurtarılmasından veya mülkiyetine giren herhangi bir Ürünün içerdiği verilerden sorumlu değildir.

Sınırlı Garanti

WD, Ürünün normal kullanımı süresince, aşağıda belirtilmiş olan süre içerisinde, malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD'nin ilgili beyanına uygunluğunu garanti eder. Sınırlı garantinizin süresi, Ürününüzün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna bağlıdır. Kanunlar tarafından aksi belirtilmedikçe, sınırlı garanti süreniz Kuzey, Güney ve Orta Amerika bölgelerinde 3 yıl, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 3 yıl ve Asya Pasifik bölgesinde 3 yıldır. Sınırlı garantinizin süresi, satın alma fişinizin üzerinde görülen satın alma tarihinde başlar. WD Ürünün WD'den çalındığını belirlerse veya iddia edilen kusurun a) mevcut olmaması, b) hasarın WD Ürünü almadan önce oluşması nedeniyle gerektiği gibi düzeltilememesi veya c) WD dışında bir şahsa aitken hatalı kullanım, yanlış kurulum, değiştirme (etiketlerin çıkarılması veya bozulması ve dış kapakların açılması veya çıkarılması, ürün sınırlı kullanıcı servis sağlanabilir ürünler listesinde olmadıkça ve söz konusu değişiklik *http://support.wdc.com* adresinde bulunan uygulanabilir talimatlar kapsamında olmadıkça), kaza veya yanlış kullanıma bağlı olması durumlarında iade edilen hiçbir Ürün için sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde, yegane ve ayrıcalıklı garantiniz, yukarıda belirtilen süreyi kapsayacak ve WD'nin seçimine bağlı olarak Ürün'ün onarımını veya değiştirilmesini içerecektir.

Belirtilen sınırlı garanti WD'nin yegane garantisidir ve yalnızca yeni satılan ürünler için geçerlidir. Burada yer alan çözümler a) ticari olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk için dolaylı garantiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık, dolaylı veya kanuni tüm diğer çözüm ve garantilerin ve b) kaza ve risk sebebiyle oluşan veya özel hasarlar veya mali kayıp, kâr veya gider kaybı, satın alma sonucu veya satın almaya bağlı olarak veya Ürünün performansından kaynaklanan (WD bu tür hasarların oluşma ihtimaline karşı uyarılsa dahi) veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla WD'nin tüm yükümlülükleri ve sorumluluklarının yerine sunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletler kaza veya risk sebebiyle oluşan hasarların dışarıda bırakılmasına veya bunlara kısıtlama getirilmesine izin vermez, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size özel yasal haklar sağlar, aynı zamanda eyaletler arasında farklılık gösteren başka haklarınız da olabilir.

GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL")

Bu üründe kullanılan üretici yazılımı, GPL ya da Kısıtlı Genel Kamu Lisansı ("LGPL") (toplu olarak, "GPL Yazılımı") lisansı kapsamında üçüncü şahıslar tarafından telifle koruma altına alınmış yazılım içerebilir ve Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında olmayabilir. GPL'ye göre (varsa),: 1) GPL Yazılımının kaynak kodu satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde *http://support.wdc.com/download/gpl* adresinden ücretsiz olarak indirilebilir veya cüzi bir ücretle *http://support.wdc.com/download/gpl* adresinden CD ile veya Müşteri Destek hattı aranarak alınabilir; 2) GPL Yazılımını yeniden kullanabilir, yeniden dağıtabilir veya değiştirebilirsiniz; 3) yalnızca GPL Yazılımı ile ilgili olarak geçerli yasalarla izin verilen ölçüde garanti verilmez ve 4) GPL'nin bir kopyası burada yer almakta olup *http://www.gnu.org* adresinden alınabilir ve ayrıca *http://support.wdc.com/download/gpl* adresinde de bulunabilir.

Herhangi bir Açık Kaynak Kodlu Yazılım dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Yazılımın değiştirilmesi veya üzerinde oynanması ile ilgili risklerden yalnızca mal sahibi sorumludur. Western Digital, bu tür değiştirme veya oynama ile ilgili olarak sorumlu olmayacaktır. Western Digital, değiştirdiğiniz veya değiştirme girişiminde bulunduğunuz Western Digital tarafından tedarik edilen Yazılımın yer aldığı herhangi bir ürünü desteklemeyecektir.

İndeks

A
Aksesuarlar, isteğe bağlı 3
Aktivasyon kodu gerekli simgesi 18
Alarmlar, yanıp sönen simge 45
Ana sayfa sekmesi ekranı
  açıklama 16
  işlevsel genel bakış 15
  yedekleme hedef cihaz simgesi 20, 21
  yedekleme hedefi içerik ölçer 20
  yedekleme kaynağı bilgisayar simgesi 18
  yedekleme kaynağı içerik ölçer 19
Ayarla
  Dosya Geçmişi iletişim kutusu 50
  Geri Alma Klasörü iletişim kutusu 51
  Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 46
  Yedekleme Sıklığı düğmesi 23, 25, 32
Ayarlar sekmesi ekranı
  açıklama 28
  Dropbox Hesabı düğmesi 28
  File History (Dosya Geçmişi) düğmesi 28
  işlevsel genel bakış 16
  Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi 28
  Yazılım Güncellemeleri düğmesi 28

B
Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu 26
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları
  açıklama 16, 23
  gelişmiş yedekleme alanı 23, 24
  işlevsel genel bakış 15
  Kategori/Dosya Yedeklemeye Geçiş seçim düğmesi 23, 25
  yedekleme hedefi içerik ölçer 25
  yedekleme kaynağı içerik ölçer 25
  Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmeleri 25
  Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmesi 23
  Yedeklemeyi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak seçim düğmesi 23, 25

Ç
Çevresel uygunluk, Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönetmeliği (RoHs) 67
Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları linkleri 29
Cihaz ekranı kaydırma işaretleyicileri 22
Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönetmeliği (RoHs), çevresel uygunluk 67
Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki 29

D
Disk görüntüsü, indirme ve geri yükleme 49, 54
Donanım 2
Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 49
Drive Utilities
  Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 49
  Kayıt iletişim kutusu 47
  Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 46
  Tanılama iletişim kutusu 48
Dropbox Hesabı düğmesi 28, 52
Dropbox Oturumu Açılmalı iletişim kutusu 52
Durum denetimi 45

F
FCC Sınıf B Bilgileri 66
File History (Dosya Geçmişi) düğmesi 28
Fiziksel açıklama 3

G
Garanti bilgileri 67
Gelişmiş yedekleme alanı, Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 23, 24
Geri alınan klasörü değiştir kutusu, Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 26
Geri Alma
  dosyaları geri alma hakkında 39
  dosyaları seçenek düğmesi 27
  hedef seçenek düğmeleri 27
  klasörü, belirleme 50

prosedürü 39
GNU genel kamu lisansı 68
Gösterge lambası 4
Gözat düğmesi, Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 26
GPL yazılımı 68
Güvenlik uyumluluğu 66

H

Hızlı sürücü testi 48

İ

İçerik ölçer
yedekleme hedef cihazı
Ana sayfa sekmesi ekranı 17, 20
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 23, 25
yedekleme kaynak cihazı
Ana sayfa sekmesi ekranı 17, 19
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 23, 25
ICES-003/NMB-003 uygunluğu 66
İlk Yedekleme ekranları 14
İşletim sistemleri 3
İşletim sistemleri ile uyumluluk 3
İsteğe bağlı aksesuarlar 3

K

Kategori/Dosya Yedeklemeye Geçiş seçim düğmesi 23, 25
Kilitlenmemiş sürücünüz hakkında UYARI 45, 49
Kullanım önlemleri 4
Kullanıma yönelik önlemler 4
Kutu içeriği 2

L

Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu tuşları 29
LED göstergesi 4

Ö

Oturum açılmalı simgesi 22

P

Paket içeriği 2

R

Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları
açıklama 25
Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu 26
Dosyaları geri alma seçenek düğmeleri 27
Geri alma hedefi seçenek düğmeleri 27
Geri alma klasörünü değiştir kutusu 26
Gözat düğmesi 26
işlevsel genel bakış 15
Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu 27
Start/Cancel Retrieving (Geri Almayı Başlat/İptal Et) değiştirme düğmesi 27
Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi 28
Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu 27

S

Seç
Backup Plan (Yedekleme Planı) ekranı 11
Yedekleme Sıklığı ekranı 12, 32
Select Backup Device (Yedekleme Cihazı Seç) ekranı 9
Servis 67
Simgeler
aktivasyon kodu gerekli 18
bilgisayar 17, 18
Dropbox 18
oturum açma bilgileri gerekli 22
ücretsiz deneme geri sayım 22
uyarılar, yanıp sönme 45
WD Quick View 44
yazılabilir bölüm bulunamadı 22
yedekleme hedef cihazı 17
Sistem dosyası kategorisi, tanımlı 19
Sistem uyumluluğu 3
Sıcaklık durumu, WD Quick View simgesi 45
Sınırlı garanti 68
SMART durum denetimi 47
Start/Cancel Retrieving (Geri Almayı Başlat/İptal Et) değiştirme düğmesi 27
Support (Destek), link 30
Sürücü
bağlantısını kesme 45
durum kontrolü, WD Quick View simgesi 45

formatlar, dönüştürme 3
kullanılan kapasite, WD Quick View simgesi 45
kullanım önlemleri 4
tanılama ve durum denetimleri 47, 48
zaman ayarlı otomatik kapanma 46
Sürücü bağlantısını kesme 45
Sürücü formatını dönüştürme 55
Sürücü Kaydet iletişimi 47
Sürücü kilidini kaldırma
sanal CD'den 45
Sürücü Sil iletişimi 49
Sürücünüzü kaydetme 46
Sürücüyü silme 49
Sürücüyü yeniden biçimlendirme 54, 55

T

Tam ortam tarama 48
Tanılama iletişim kutusu 48

Ü

Ücretsiz deneme geri sayım simgesi 22
Ürün özellikleri 1
USB arayüzü 4
Uygunluk, yasal 66
Uzaktan Dropbox hesabı, yapılandırma 51

W

WD
servis, alım 67
Store (Mağaza), link 30
WD Apps Kurulum Sihirbazı 6
WD Drive Utilities yazılımı
Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 49
ekranı 8
Kayıt iletişim kutusu 47
Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 46
Tanılama iletişim kutusu 48
WD Quick View simgesi 44
WD SmartWare Pro güncelleme ekranı 8
WD SmartWare Pro'ya yükseltme ekranı 8
WD SmartWare yazılımı
Ana sayfa sekmesi ekranı 15, 16
Ayrıca bkz. Home (Ana Sayfa) sekmesi ekranı
Ayarlar sekmesi ekranı 16, 28
Ayrıca bkz. Settings (Ayarlar) sekmesi ekranı
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 15, 23
Ayrıca bkz. Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları
işletim sistemi uyumluluğu 3
işlevsel genel bakış 15
Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 15, 25
Ayrıca bkz. Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları
Yardım sekmesi gösterimi 16, 29
Ayrıca bkz. Help (Yardım) sekmesi ekranı
WD SmartWare yazılımının başlatılması 44
WD SmartWare'in Kaldırılması
Windows'tan kaldırma 53
WD yazılımını kaldırma 53
WDSmartWare yazılımının açılması 44
Windows
WD SmartWare'in kaldırılması 53
WD yazılımını kaldırma 53

Y

Yanıp sönen simge uyarıları 45
Yardım sekmesi gösterimi
açıklama 29
Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları linkleri 29
Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki 29
işlevsel genel bakış 16
Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu tuşları 29
Support (Destek) linki 30
WD Store (Mağazası) linki 30
Yasal uygunluk 66
Yazılabilir bölüm bulunamadı simgesi 22
Yazılım Ayarları
Dropbox Hesabı 51
File History (Dosya Geçmişi) 50

Retrieve Folder
(Geri Alma Klasörü) 50
Yazılım Güncellemeleri 51
Yazılım disk görüntüsünü
geri yükleme 49, 54
Yazılım Güncellemeleri
düğmesi 28
seçenek, ayar 51
Yazılım, GPL 68
Yedekleme
dosya içerik kutusu 34, 35, 37
dosyaları yedekleme hakkında 31
ekranlar 23
ilk 14
plan hatırlatma düğmesi 25
prosedürü 31
Yedekleme hedefi
cihaz seçici 22
cihaz simgeleri, Ana sayfa sekmesi
ekranı 17, 20, 21
içerik ölçer
Ana sayfa sekmesi ekranı 17, 20
Backup (Yedekleme) sekmesi
ekranları 23, 25
Yedekleme kaynağı
bilgisayar simgesi 17, 18
cihaz seçici 17, 20
Dropbox simgesi 18
içerik ölçer
Ana sayfa sekmesi ekranı 17, 19
Backup (Yedekleme) sekmesi
ekranları 23, 25
seçici 17, 20
Yedekleme planı yap, Select Backup
Frequency (Yedekleme Sıklığını Seç)
ekranı 12
Yedeklemeyi Etkinleştir/Devre Dışı
Bırak seçim düğmesi 23, 25

WD tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu bilinmektedir; ancak WD, ürünün kullanımı veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucu patent veya diğer haklarının ihlalinden dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmez. WD'nin herhangi bir patenti veya patent hakları kapsamında dolaylı veya başka türlü hiçbir lisans verilmez. WD, özellikleri önceden haber vermeksizin dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Western Digital, WD, WD logosu, My Book ve My Passport tescilli markalardır ve My Passport Ultra, WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security ve Data Lifeguard, Western Digital Technologies, Inc. ticari markalarıdır, Apple, Mac, OS X, ve Time Machine, ABD ve diğer ülkelerde tescilli Apple, Inc. ticari markalarıdır. Bu belgede sözü edilen diğer markalar başka şirketlere ait olabilir.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705099-W00 Mart 2013